

CATALOGO

Fascette Stringitubo e Nastri BAND-IT[®]

edizione 2021 rev.0 del 01/04/2021





L'Azienda



Fondata nel **1984** come azienda produttrice di articoli tecnici in gomma, gomma metallo, nel corso degli anni si è ritagliata un ruolo importante nella realtà produttiva nazionale ed internazionale nella vendita di prodotti in gomma e plastica.

Progettazione di articoli tecnici a specifica tecnica del cliente realizzati tramite disegno o campione di riferimento. Nell'ottica di garantire al cliente la soluzione ad ogni specifica esigenza grazie al know-how ed alla propria versatilità, MAR-GOM è in grado di Studiare, Progettare e Realizzare articoli tecnici ad hoc.



Realizzazione di **stampi per prodotti in plastica e gomma**. Con l'impiego delle più moderne tecnologie è in grado di produrre stampi di forme svariate e complesse con garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione. L'esperienza ci permette di studiare e creare stampi di piccole e grandi dimensioni con vari sistemi di stampaggio quali: INIEZIONE, COMPRESSIONE, TRANSFER.



Il reparto produttivo dello **stampaggio a iniezione e compressione** è composto da presse di vario tonnellaggio al fine di garantire efficienza e garanzia dei manufatti prodotti.

Qualità ISO 9001:2015. Comprende tutte le attività volte a vagliare fino nei dettagli tutti i processi produttivi, ad analizzare gli standard e a prevederne le possibili deviazioni.

L'obiettivo finale è ottenere la FIDUCIA affidatoci dai Clienti con una piena e completa soddisfazione di questi. A tale scopo l'azienda monitora tutte le prestazioni del sistema: progettazione, attività commerciale, area logistica, sviluppo prodotti, fino alle scelte strategiche.



Elenco Tipologie Fascette Stringitubo con Vite:



[Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio Zincato](#)
[Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430](#)
[Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 304](#)
[Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 316](#)
[Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio Zincato](#)
[Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430](#)
[Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 304](#)
[Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 316](#)
[Fascetta a doppio filo di acciaio zincato - Bifilare a Vite](#)
[Fascetta a collarino in Acciaio Zincato](#)
[Fascetta a collarino S DIN 3017-2 in Acciaio Zincato](#)
[Fascetta con banda a tagli passanti Banda perforata SAE standard](#)
[Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 9 mm](#)
[Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 12 mm](#)
[Kit per composizione fascette, Sistema Fast Clamp 14 mm](#)
[Kit per composizione fascette, Sistema Fast Clamp 9 mm](#)
[Fascetta 9-13 mm per elevate coppie di serraggio W1, per applicazioni gravose in Acciaio Zincato](#)
[Fascetta 9-13 mm per elevate coppie di serraggio W4, per applicazioni gravose in Acciaio Inox 304](#)
[Fascetta per elevate coppie di serraggio, per applicazioni gravose in Acciaio Inox 304](#)
[Fascetta per variabilità diametrali con banda a onda](#)
[Fascetta a coppia di serraggio costante, coppia 6.5](#)
[Fascetta a coppia di serraggio costante, coppia 9.0](#)
[Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico, marmitta serie MAR Filo 8 MA](#)
[Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico, marmitta serie MAR Filo 10MA](#)
[Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico, marmitta serie MARF](#)
[Collare pesante a bullone](#)
[Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati](#)
[Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati in Acciaio](#)
[Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati in Aisi 304](#)
[Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati in Aisi 316](#)
[Collare con doppio sistema di serraggio contrapposto](#)
[Collare per riparazioni e giunzioni](#)

12 mm DIN 3017 in Acciaio Zincato

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio Zincato

12
mm



W1

12 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 430

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430

12
mm



W2

12 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 304

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 304

12
mm



W4

12 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 316

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm
DIN3017 - Acciaio INOX 316

12
mm



W5

9 mm DIN 3017 in Acciaio Zincato

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm
DIN3017 - Acciaio Zincato

9
mm



W1

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 430

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm
DIN3017 - Acciaio INOX 430

9
mm



W2

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 304

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm
DIN3017 - Acciaio INOX 304

9
mm



W4

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 316

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm
DIN3017 - Acciaio INOX 316

9
mm



W5

Bifilare a vite

Fascetta a doppio filo di acciaio zincato

**Collarino**

Fascetta a collarino in Acciaio Zincato

**Collare S**

Fascetta a collarino DIN 3017-2 in Acciaio
Zincato

**Banda perforata SAE standard**

Fascetta con banda a tagli passanti



**Fascetta con cassetto ribaltabile -
Banda 9 mm**

Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 9 mm



**Fascetta con cassetto ribaltabile -
Banda 12 mm**

Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 12 mm



Sistema Fast Clamp 14 mm

Kit per composizione fascette



Sistema Fast Clamp 9 mm

Kit per composizione fascette



**Fascetta 9-13 mm per elevate
coppie di serraggio W1**

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio
Zincato



W1

**Fascetta 9-13 mm per elevate
coppie di serraggio W4**

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio
Inox 304



W4

**Fascetta per elevate coppie di
serraggio**

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio
Inox 304



Fascetta con banda a onda

Fascetta per variabilità diametrali



**Fascetta a tensione costante coppia
6.5**

Fascetta a coppia di serraggio costante



**COPPIA
6.5 Nm**

Fascetta a tensione costante coppia 9.0

Fascetta a coppia di serraggio costante



Collare marmitta serie MAR Filo 8 MA

Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico



Collare marmitta serie MAR Filo 10MA

Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico



Collare marmitta serie MARF

Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico



Collare pesante a bullone

Collare pesante a bullone



Collare a bullone per alte pressioni

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



Collare a bullone per alte pressioni W2

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



Collare a bullone per alte pressioni W4

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



Collare a bullone per alte pressioni W5

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



Collare a doppio serraggio

Collare con doppio sistema di serraggio
contrapposto



Collare riparazione e giunzione

Collare per riparazioni e giunzioni



Elenco Tipologie Fascette senza vite



[Fascetta Clik a scatto realizzata da nastro continuo](#)

[Fascetta pinzabile a 2 orecchie per serraggio tenace](#)

[Fascetta pinzabile a 1 orecchia per serraggio tenace](#)

[Fascetta pinzabile ad 1 orecchio \(antigrinza\), ideale per Tubi in PVC e gomma](#)

[Fascetta con semianello di protezione \(antigrinza\) W1, ideale per Tubi in PVC e gomma](#)

[Fascetta con semianello di protezione \(antigrinza\) W4, ideale per Tubi in PVC e gomma](#)

[Fascetta pinzabile per spessori sottili, ideale per Tubi in PVC e gomma](#)

[Fascetta Bifilare a molla per tubi con spirali in rilievo](#)

[Fascetta elastica a nastro, per tenuta e compressione radiale uniforme a 360°](#)

[Fascetta in PA 6.6 a GANCIO, per applicazioni in spazi ristretti](#)

[Fascetta in PA 6.6 a SCATTO, per applicazioni in spazi ristretti e/o tubi già collegati](#)

[Fascetta preformata doppio nastro, per serraggi di tubi con alta durezza shore](#)

[Fascetta preformata a doppio nastro con graffe, per serraggi di altissima tenuta](#)

[Fascetta pretranciata aperta a doppio nastro con graffe, per serraggi di altissima tenuta](#)

[Elenco Utensili per serraggio senza vite](#)

[Elenco Fascette Band-It ® Standard - NASTRI](#)

[Elenco Band-It ® Standard - GRAFFE](#)

Fascetta Click

Fascetta a scatto realizzata da nastro continuo



Fascetta pinzabile a 2 orecchie

Fascetta pinzabile per serraggio tenace



Fascetta pinzabile ad 1 orecchio

Fascetta pinzabile per serraggio tenace



Fascetta pinzabile ad 1 orecchio (antigrinza)

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma



Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W1

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma



Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W4

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma



Fascetta pinzabile per spessori sottili

Fascetta ideale per soffietti e tubi in gomma



Bifilare a molla

Fascetta per tubi con spirali in rilievo



Fascetta elastica a nastro

Per tenuta e compressione radiale uniforme a 360°



Fascetta in PA 6.6 a GANCIO

Per applicazioni in spazi ristretti



Fascetta in PA 6.6 a SCATTO

Per applicazioni in spazi ristretti e/o tubi già collegati



Fascetta preformata doppio nastro

Per serraggi di tubi con alta durezza shore



Fascetta preformata a doppio nastro con graffe

Per serraggi di altissima tenuta



Fascetta pretranciata aperta a doppio nastro con graffe

Per serraggi di altissima tenuta



Utensili per serraggio

Utensili per serraggio senza vite



Band-It® Standard - NASTRI

Kit per composizione fascette



Band-It® Standard - GRAFFE

Kit per composizione fascette



Per cablaggio a



Elenco Tipologie Fascette per Cablaggio

[Fascetta in PA 6.6 \(Nylon standard\) per applicazioni su linee sospese](#)
[Fascetta in PA 6.6 \(Nylon rinforzata\) per applicazioni su linee sospese](#)
[Fascetta con dentino metallico per tenuta superiore, in Nylon](#)
[Fascetta con testina autobloccante a sfera, per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose](#)
[Fascetta a cravatta con doppio punto di bloccaggio, per applicazioni in spazi ristretti](#)
[Fascetta autobloccante forata, per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose](#)
[Fascetta riutilizzabile, per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose](#)
[Utensili per fascette per cablaggio](#)

Nylon standard

Fascetta in PA 6.6 per applicazioni su linee sospese



Nylon rinforzata

Fascetta in PA 6.6 per applicazioni su linee sospese



Nylon con dentino

Fascetta con dentino metallico per tenuta superiore



Fascetta con testina autobloccante a sfera

Per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose



Fascetta a cravatta con doppio punto di bloccaggio

Per applicazioni in spazi ristretti



Fascetta autobloccante forata

Per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose



Fascetta riutilizzabile

Per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose



Utensili

Utensili per fascette per cablaggio



Per fissaggio



Elenco Fascette per Fissaggio

[Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma STANDARD, con banda rinforzata sul foro d'attacco](#)

[Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma ROTONDA, con banda rinforzata sul foro d'attacco](#)

[Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma OMEGA, con banda rinforzata sul foro d'attacco](#)

[Passacavo Gommato, con rivestimento in materiale antivibrante](#)

[Fermacavo Nylon, per fissaggio di cavi e tubi leggeri](#)

[Fermacavo 1 foro, per fissaggio tubi e cavi su pareti](#)

[Fermacavo 2 fori, per fissaggio tubi e cavi su pareti](#)

[Cavallotto a U, per il fissaggio in varie applicazioni](#)

Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma STANDARD

Con banda rinforzata sul foro d'attacco



Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma ROTONDA

Con banda rinforzata sul foro d'attacco



Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma OMEGA

Con banda rinforzata sul foro d'attacco



Passacavo Gommato

Con rivestimento in materiale antivibrante



Fermacavo Nylon

Per fissaggio di cavi e tubi leggeri



Fermacavo 1 foro

Per fissaggio tubi e cavi su pareti



Fermacavo 2 fori

Per fissaggio tubi e cavi su pareti

**Cavallotto a U**

Per il fissaggio in varie applicazioni



12 mm DIN 3017 in Acciaio Zincato

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio Zincato



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W1: Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli, Macchine edili, Ferramenta e termosanitaria, Macchine agricole, Elettrodomestici

SU RICHIESTA

FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali
Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...



FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510001	W1	16-25	12	0,7	7	6	100
1510002	W1	16-27	12	0,7	7	6	100
1510003	W1	20-32	12	0,7	7	6	100
1510004	W1	23-35	12	0,7	7	6	100
1510005	W1	25-40	12	0,7	7	6	100
1510006	W1	30-45	12	0,7	7	6	50
1510007	W1	30-50	12	0,7	7	6	50
1510008	W1	40-60	12	0,7	7	6	50

1510009	W1	45-65	12	0,7	7	6	50
1510010	W1	50-70	12	0,7	7	6	50
1510011	W1	60-80	12	0,7	7	6	50
1510012	W1	70-90	12	0,7	7	6	25
1510013	W1	80-100	12	0,7	7	6	25
1510014	W1	90-110	12	0,7	7	6	25
1510015	W1	100-120	12	0,7	7	6	25
1510016	W1	110-130	12	0,7	7	6	25
1510017	W1	120-140	12	0,7	7	6	25
1510018	W1	130-150	12	0,7	7	6	25
1510019	W1	140-160	12	0,7	7	6	25
1510020	W1	150-170	12	0,7	7	6	25
1510021	W1	160-180	12	0,7	7	6	25
1510022	W1	170-190	12	0,7	7	6	25
1510023	W1	180-200	12	0,7	7	6	25


12 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 430

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430

12
mm



W2



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W2: Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli, Macchine edili, Ferramenta e termosanitaria, Macchine agricole, Elettrodomestici

SU RICHIESTA

FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali. Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...

FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC

FASCETTA A VITE CON GALLETTINO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510101	W2	16-25	12	0,7	7	6	100
1510102	W2	16-27	12	0,7	7	6	100
1510103	W2	20-32	12	0,7	7	6	100
1510104	W2	23-35	12	0,7	7	6	100
1510105	W2	25-40	12	0,7	7	6	100
1510106	W2	30-45	12	0,7	7	6	50
1510107	W2	30-50	12	0,7	7	6	50
1510108	W2	40-60	12	0,7	7	6	50
1510109	W2	45-65	12	0,7	7	6	50
1510110	W2	50-70	12	0,7	7	6	50
1510111	W2	60-80	12	0,7	7	6	50

1510112	W2	70-90	12	0,7	7	6	25
1510113	W2	80-100	12	0,7	7	6	25
1510114	W2	90-110	12	0,7	7	6	25
1510115	W2	100-120	12	0,7	7	6	25
1510116	W2	110-130	12	0,7	7	6	25
1510117	W2	120-140	12	0,7	7	6	25
1510118	W2	130-150	12	0,7	7	6	25
1510119	W2	140-160	12	0,7	7	6	25
1510120	W2	150-170	12	0,7	7	6	25
1510121	W2	160-180	12	0,7	7	6	25
1510122	W2	170-190	12	0,7	7	6	25
1510123	W2	180-200	12	0,7	7	6	25


12 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 304

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 304

12
mm



W4



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W4: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Cantieri navali, Motori marini, Industria petrolchimica, Industria alimentare, Industria chimica

SU RICHIESTA



FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali
Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...

FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC


FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510201	W4	16-25	12	0,7	7	6	100
1510202	W4	16-27	12	0,7	7	6	100
1510203	W4	20-32	12	0,7	7	6	100
1510204	W4	23-35	12	0,7	7	6	100
1510205	W4	25-40	12	0,7	7	6	100

1510206	W4	30-45	12	0,7	7	6	50
1510207	W4	30-50	12	0,7	7	6	50
1510208	W4	40-60	12	0,7	7	6	50
1510209	W4	45-65	12	0,7	7	6	50
1510210	W4	50-70	12	0,7	7	6	50
1510211	W4	60-80	12	0,7	7	6	50
1510212	W4	70-90	12	0,7	7	6	25
1510213	W4	80-100	12	0,7	7	6	25
1510214	W4	90-110	12	0,7	7	6	25
1510215	W4	100-120	12	0,7	7	6	25
1510216	W4	110-130	12	0,7	7	6	25
1510217	W4	120-140	12	0,7	7	6	25
1510218	W4	130-150	12	0,7	7	6	25
1510219	W4	140-160	12	0,7	7	6	25
1510220	W4	150-170	12	0,7	7	6	25
1510221	W4	160-180	12	0,7	7	6	25
1510222	W4	170-190	12	0,7	7	6	25
1510223	W4	180-200	12	0,7	7	6	25

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 316



Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

W5: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 316

Cantieri navali, Motori marini, Industria petrolchimica, Industria alimentare, Industria chimica



Per serraggi non gravosi,
permette una facilità e
velocità
di impiego senza utilizzo di
utensili dedicati

MAR-GOM S.R.L. Corso Galileo Ferraris 69 - 10128 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 34 San Mauro Torinese - 10099 - Torino (TO) Italy
www.produzionegomma.it - portale B2B: www.mar-gomindustria.com - www.mar-gom.com - www.rubbermar.com
email: commerciale@mar-gom.it - telefono: +39.011.822.69.16

1510306	W5	30-45	12	0,7	7	6	50
1510307	W5	30-50	12	0,7	7	6	50
1510308	W5	40-60	12	0,7	7	6	50
1510309	W5	45-65	12	0,7	7	6	50
1510310	W5	50-70	12	0,7	7	6	50
1510311	W5	60-80	12	0,7	7	6	50
1510312	W5	70-90	12	0,7	7	6	25
1510313	W5	80-100	12	0,7	7	6	25
1510314	W5	90-110	12	0,7	7	6	25
1510315	W5	100-120	12	0,7	7	6	25
1510316	W5	110-130	12	0,7	7	6	25
1510317	W5	120-140	12	0,7	7	6	25
1510318	W5	130-150	12	0,7	7	6	25
1510319	W5	140-160	12	0,7	7	6	25
1510320	W5	150-170	12	0,7	7	6	25
1510321	W5	160-180	12	0,7	7	6	25
1510322	W5	170-190	12	0,7	7	6	25
1510323	W5	180-200	12	0,7	7	6	25

9 mm DIN 3017 in Acciaio Zincato

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio Zincato



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W1: Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli, Macchine edili, Ferramenta e termosanitaria, Macchine agricole, Elettrodomestici

SU RICHIESTA



FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali
Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...



FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510401	W1	08-12	9	0,7	7	4,5	100
1510402	W1	10-16	9	0,7	7	4,5	100
1510403	W1	12-20	9	0,7	7	4,5	100
1510404	W1	12-22	9	0,7	7	4,5	100
1510405	W1	16-25	9	0,7	7	4,5	100
1510406	W1	16-27	9	0,7	7	4,5	100

1510407	W1	20-32	9	0,7	7	4,5	100
1510408	W1	25-35	9	0,7	7	4,5	100
1510409	W1	25-40	9	0,7	7	4,5	100
1510410	W1	30-45	9	0,7	7	4,5	100
1510411	W1	32-50	9	0,7	7	4,5	100
1510412	W1	40-60	9	0,7	7	4,5	50
1510413	W1	50-70	9	0,7	7	4,5	50
1510414	W1	60-80	9	0,7	7	4,5	50
1510415	W1	70-90	9	0,7	7	4,5	25
1510416	W1	80-100	9	0,7	7	4,5	25
1510417	W1	90-110	9	0,7	7	4,5	25
1510418	W1	100-120	9	0,7	7	4,5	25
1510419	W1	110-130	9	0,7	7	4,5	25
1510420	W1	120-140	9	0,7	7	4,5	25
1510421	W1	130-150	9	0,7	7	4,5	25
1510422	W1	140-160	9	0,7	7	4,5	25

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 430

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W2: Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli, Macchine edili, Ferramenta e termosanitaria, Macchine agricole, Elettrodomestici

SU RICHIESTA



FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali
Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...



FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510501	W2	08-12	9	0,7	7	4,5	100
1510502	W2	10-16	9	0,7	7	4,5	100
1510503	W2	12-20	9	0,7	7	4,5	100
1510504	W2	12-22	9	0,7	7	4,5	100
1510505	W2	16-25	9	0,7	7	4,5	100
1510506	W2	16-27	9	0,7	7	4,5	100

1510507	W2	20-32	9	0,7	7	4,5	100
1510508	W2	25-35	9	0,7	7	4,5	100
1510509	W2	25-40	9	0,7	7	4,5	100
1510510	W2	30-45	9	0,7	7	4,5	100
1510511	W2	32-50	9	0,7	7	4,5	100
1510512	W2	40-60	9	0,7	7	4,5	50
1510513	W2	50-70	9	0,7	7	4,5	50
1510514	W2	60-80	9	0,7	7	4,5	50
1510515	W2	70-90	9	0,7	7	4,5	25
1510516	W2	80-100	9	0,7	7	4,5	25
1510517	W2	90-110	9	0,7	7	4,5	25
1510518	W2	100-120	9	0,7	7	4,5	25
1510519	W2	110-130	9	0,7	7	4,5	25
1510520	W2	120-140	9	0,7	7	4,5	25
1510521	W2	130-150	9	0,7	7	4,5	25
1510522	W2	140-160	9	0,7	7	4,5	25

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 304

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 304



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W4: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Cantieri navali, Motori marini, Industria petrolchimica, Industria alimentare, Industria chimica

SU RICHIESTA



FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali
Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...



FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510601	W4	08-12	9	0,7	7	4,5	100
1510602	W4	10-16	9	0,7	7	4,5	100
1510603	W4	12-20	9	0,7	7	4,5	100
1510604	W4	12-22	9	0,7	7	4,5	100
1510605	W4	16-25	9	0,7	7	4,5	100
1510606	W4	16-27	9	0,7	7	4,5	100

1510607	W4	20-32	9	0,7	7	4,5	100
1510608	W4	25-35	9	0,7	7	4,5	100
1510609	W4	25-40	9	0,7	7	4,5	100
1510610	W4	30-45	9	0,7	7	4,5	100
1510611	W4	32-50	9	0,7	7	4,5	100
1510612	W4	40-60	9	0,7	7	4,5	50
1510613	W4	50-70	9	0,7	7	4,5	50
1510614	W4	60-80	9	0,7	7	4,5	50
1510615	W4	70-90	9	0,7	7	4,5	25
1510616	W4	80-100	9	0,7	7	4,5	25
1510617	W4	90-110	9	0,7	7	4,5	25
1510618	W4	100-120	9	0,7	7	4,5	25
1510619	W4	110-130	9	0,7	7	4,5	25
1510620	W4	120-140	9	0,7	7	4,5	25
1510621	W4	130-150	9	0,7	7	4,5	25
1510622	W4	140-160	9	0,7	7	4,5	25

9 mm DIN 3017 in Acciaio Inox 316

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 316



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W5: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 316

APPLICAZIONI

Cantieri navali, Motori marini, Industria petrolchimica, Industria alimentare, Industria chimica

SU RICHIESTA



FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali
Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...



FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510701	W5	08-12	9	0,7	7	4,5	100
1510702	W5	10-16	9	0,7	7	4,5	100
1510703	W5	12-20	9	0,7	7	4,5	100
1510704	W5	12-22	9	0,7	7	4,5	100
1510705	W5	16-25	9	0,7	7	4,5	100
1510706	W5	16-27	9	0,7	7	4,5	100

1510707	W5	20-32	9	0,7	7	4,5	100
1510708	W5	25-35	9	0,7	7	4,5	100
1510709	W5	25-40	9	0,7	7	4,5	100
1510710	W5	30-45	9	0,7	7	4,5	100
1510711	W5	32-50	9	0,7	7	4,5	100
1510712	W5	40-60	9	0,7	7	4,5	50
1510713	W5	50-70	9	0,7	7	4,5	50
1510714	W5	60-80	9	0,7	7	4,5	50
1510715	W5	70-90	9	0,7	7	4,5	25
1510716	W5	80-100	9	0,7	7	4,5	25
1510717	W5	90-110	9	0,7	7	4,5	25
1510718	W5	100-120	9	0,7	7	4,5	25
1510719	W5	110-130	9	0,7	7	4,5	25
1510720	W5	120-140	9	0,7	7	4,5	25
1510721	W5	130-150	9	0,7	7	4,5	25
1510722	W5	140-160	9	0,7	7	4,5	25

Bifilare a vite

Fascetta a doppio filo di acciaio zincato



CARATTERISTICHE

Fascetta consigliata per serrare tubi con spirali in rilievo
Realizzata con un doppio filo di acciaio zincato
Garantisce un serraggio ottimale anche in presenza di tubi molto morbidi e con spessori sottili

MATERIALE

W1: Acciaio pre-zincato "aluzink" esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Tubi di gomma o plastica con o senza spirali metalliche
Tubi evacuazione fumi in alluminio

SU RICHIESTA

FASCETTA MONOFILO

Per il serraggio di cuffie, soffietti e protezioni in gomma leggera



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Vite (mm)	Ø Filo (mm)	Confezione (pz)
1510801	W1	9,5-12	M3	1,5	100
1510802	W1	10,5-13	M3	1,5	100
1510803	W1	11,5-14	M3	1,5	100
1510804	W1	12,5-15	M3	1,5	100
1510805	W1	13-16	M3	1,8	100
1510806	W1	13,5-17	M3	1,8	100
1510807	W1	15-18	M3	1,8	100
1510808	W1	15,5-19	M3	1,8	100
1510809	W1	17-20	M3	1,8	100
1510810	W1	17,5-21	M3	1,8	100
1510811	W1	18,5-22	M4	2	100
1510812	W1	19-23	M4	2	100
1510813	W1	21,5-25	M4	2	100
1510814	W1	23,5-27	M4	2,2	100
1510815	W1	25-29	M4	2,2	100

1510816	W1	27-31	M4	2,2	100
1510817	W1	29-33	M4	2,2	100
1510818	W1	30,5-35	M4	2,2	100
1510819	W1	33-37	M4	2,2	100
1510820	W1	35,5-40	M4	2,2	100
1510821	W1	38,5-43	M4	2,2	100
1510822	W1	41-46	M5	2,5	100
1510823	W1	43,5-49	M5	2,5	100
1510824	W1	46,5-53	M5	2,5	100
1510825	W1	50,5-56	M5	2,5	100
1510826	W1	53,5-60	M5	2,5	100
1510827	W1	55,5-64	M6	2,8	100
1510828	W1	60-68	M6	2,8	100
1510829	W1	64-72	M6	2,8	100
1510830	W1	68,5-76	M6	2,8	100
1510831	W1	72,5-80	M6	3	100
1510832	W1	76,5-84	M6	3	100
1510833	W1	80-88	M6	3	100
1510834	W1	84-92	M6	3	100
1510835	W1	88-96	M6	3	100
1510836	W1	92-100	M6	3	100
1510837	W1	95-104	M6	3	100
1510838	W1	98-108	M6	3	100
1510839	W1	103-112	M6	3	100
1510840	W1	109-116	M6	3	100
1510841	W1	111-120	M6	3	100
1510842	W1	115-124	M6	3	100
1510843	W1	120-128	M6	3	100
1510844	W1	124-132	M6	3	100
1510845	W1	125-140	M6	3	100
1510846	W1	134-150	M6	3	100
1510847	W1	145-160	M6	3	100
1510848	W1	150-165	M6	3	100
1510849	W1	155-170	M6	3	100
1510850	W1	165-180	M6	3	100
1510851	W1	175-190	M6	3	100

Collarino

Fascetta a collarino in Acciaio Zincato



CARATTERISTICHE

La fascetta a collarino ha un campo di diametro ridotto
Consigliata per impieghi non gravosi
La banda ha i bordi arrotondati

MATERIALE

W1: Acciaio zincato, trattamento di zincatura esente cromo VI (Direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Industria automobilistica
Industria elettrodomestici
Industria componenti per gas

(*) su **richiesta**: codici disponibili con testa vite con impronta combinata

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Vite (mm)	Larghezza Banda (mm)	Spessore Banda (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510901	W1	7-9	7	9	0,6	1,2	2000
1510902	W1	8-10	7	9	0,6	1,2	2000
1510903	W1	9-11	7	9	0,6	1,2	2000
1510904	W1	10-12	7	9	0,6	1,2	2000
1510905	W1	11-13	7	9	0,6	1,2	3000
1510906	W1	12-14	7	9	0,6	1,2	3000
1510907	W1	13-15	7	9	0,6	1,2	3000
1510908	W1	14-16	7	9	0,6	1,2	3000
1510909	W1	15-17	7	9	0,6	1,2	3000
1510910	W1	16-18	7	9	0,6	1,2	2500
1510911	W1	17-19	7	9	0,6	1,2	2500
1510912	W1	18-20	7	9	0,6	1,2	2500
1510913	W1	19-21	7	9	0,6	1,2	2500
1510914	W1	23-25	7	9	0,6	1,2	2500

Collare S

Fascetta a collarino DIN 3017-2 in Acciaio Zincato



CARATTERISTICHE

Fascetta realizzata secondo norma **DIN 3017-2**

Garantisce forze di serraggio alte e tenute ottimali

Grazie al ponte interno permette un'eccellente protezione del tubo durante le installazioni

MATERIALE

W1: Acciaio zincato, trattamento di zincatura esente cromo VI (Direttiva EU RoHS)

Su richiesta **altri materiali** disponibili

APPLICAZIONI

Industria automobilistica

Industria elettrodomestici

Industria componenti per gas

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza Banda (mm)	Spessore Banda (mm)	Bullone
1520001	W1	dal 12 al 50	15	0.60	M6
1520002	W1	dal 25 al 80	20	0.90	M8

Banda perforata SAE standard

Fascetta con banda a tagli passanti



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda a tagli passanti

Disponibile in diverse larghezze di banda, consigliata per impieghi non gravosi

Fornita con vite non ingaggiata per il montaggio su grandi diametri a partire dal Ø 165 mm

MATERIALI

W2: Banda e cassetto in Acciaio Inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 304


APPLICAZIONI

Autoveicoli, Ferramenta e termosanitaria, Industria in genere, Cantieri navali, Motori marini, Industria petrolchimica, Industria alimentare, Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione, Tubi flessibili di grande diametro

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Vite (mm)
1520101	W4	6-16	8	6
1520102	W4	11-20	8	6
1520103	W4	13-23	8	6
1520104	W4	14-27	8	6
1520105	W4	17-32	8	6
1520106	W4	24-38	8	6
1520107	W4	30-45	8	6
1520108	W4	38-51	8	6
1520109	W4	44-57	8	6
1520110	W4	49-64	8	6
1520111	W2	10-22	12,7	8
1520112	W2	11-25	12,7	8
1520113	W2	13-27	12,7	8
1520114	W2	13-32	12,7	8
1520115	W2	18-38	12,7	8
1520116	W2	19-44	12,7	8
1520117	W2	25-51	12,7	8
1520118	W2	32-57	12,7	8
1520119	W2	38-63	12,7	8
1520120	W2	44-70	12,7	8
1520121	W2	51-76	12,7	8
1520122	W2	57-82	12,7	8
1520123	W2	64-89	12,7	8
1520124	W2	70-95	12,7	8
1520125	W2	76-101	12,7	8
1520126	W2	83-108	12,7	8
1520127	W2	64-114	12,7	8

1520128	W2	76-127	12,7	8
1520129	W2	89-140	12,7	8
1520130	W2	102-152	12,7	8
1520131	W4	10-22	12,7	8
1520132	W4	11-25	12,7	8
1520133	W4	13-27	12,7	8
1520134	W4	13-32	12,7	8
1520135	W4	18-38	12,7	8
1520136	W4	19-44	12,7	8
1520137	W4	25-51	12,7	8
1520138	W4	32-57	12,7	8
1520139	W4	38-63	12,7	8
1520140	W4	44-70	12,7	8
1520141	W4	51-76	12,7	8
1520142	W4	57-82	12,7	8
1520143	W4	64-89	12,7	8
1520144	W4	70-95	12,7	8
1520145	W4	76-101	12,7	8
1520146	W4	83-108	12,7	8
1520147	W4	64-114	12,7	8
1520148	W4	76-127	12,7	8
1520149	W4	89-140	12,7	8
1520150	W4	102-152	12,7	8
1520151	W4	114-165	14,3	8
1520152	W4	127-178	14,3	8
1520153	W4	146-197	14,3	8
1520154	W4	64-216	14,3	8
1520155	W4	184-235	14,3	8
1520156	W4	51-254	14,3	8
1520157	W4	51-273	14,3	8
1520158	W4	241-292	14,3	8
1520159	W4	51-311	14,3	8
1520160	W4	292-343	14,3	8
1520161	W4	318-368	14,3	8
1520162	W4	337-387	14,3	8
1520163	W4	51-406	14,3	8

Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 9 mm



La banda è completamente dentata e i bordi arrotondati proteggono eventuali danneggiamenti del tubo

W4: su richiesta

Serraggio per tubi flessibili di grande diametro

Permette il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



MAR-GOM S.R.L. Corso Galileo Ferraris 69 - 10128 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 34 San Mauro Torinese - 10099 - Torino (TO) Italy
www.produzionegomma.it - portale B2B: www.mar-gomindustria.com - www.mar-gom.com - www.rubbermar.com
email: commerciale@mar-gom.it - telefono: +39.011.822.69.16

1520213	W2	60-215	9	0,6	7	4	100
1520214	W2	60-270	9	0,6	7	4	100
1520215	W2	60-288	9	0,6	7	4	100
1520216	W2	60-325	9	0,6	7	4	100
1520217	W2	60-370	9	0,6	7	4	100
1520218	W2	60-380	9	0,6	7	4	100
1520219	W2	60-425	9	0,6	7	4	100
1520220	W2	60-525	9	0,6	7	4	100
1520221	W2	60-540	9	0,6	7	4	100
1520222	W2	60-660	9	0,6	7	4	100
1520223	W2	60-750	9	0,6	7	4	100

Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 12 mm

Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 12 mm



CARATTERISTICHE

Fascetta con cassetto ribaltabile

Garantisce estrema versatilità e rapidità di utilizzo, specialmente su grandi diametri

La banda è completamente dentata e i bordi arrotondati proteggono eventuali danneggiamenti del tubo

MATERIALE

W2: Banda e cassetto in Acciaio Inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: su richiesta

APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione

Serraggio per tubi flessibili di grande diametro

SU RICHIESTA

FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permette il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1520301	W2	20-40	12	0,6	7	6	100
1520302	W2	30-50	12	0,6	7	6	100
1520303	W2	30-60	12	0,6	7	6	100
1520304	W2	40-70	12	0,6	7	6	100
1520305	W2	40-80	12	0,6	7	6	100
1520306	W2	40-90	12	0,6	7	6	100
1520307	W2	60-100	12	0,6	7	6	100
1520308	W2	60-115	12	0,6	7	6	100
1520309	W2	60-125	12	0,6	7	6	100
1520310	W2	60-135	12	0,6	7	6	100
1520311	W2	60-145	12	0,6	7	6	100
1520312	W2	60-175	12	0,6	7	6	100

1520313	W2	60-215	12	0,6	7	6	100
1520314	W2	60-270	12	0,6	7	6	100
1520315	W2	60-288	12	0,6	7	6	100
1520316	W2	60-325	12	0,6	7	6	100
1520317	W2	60-370	12	0,6	7	6	100
1520318	W2	60-380	12	0,6	7	6	100
1520319	W2	60-425	12	0,6	7	6	100
1520320	W2	60-525	12	0,6	7	6	100
1520321	W2	60-540	12	0,6	7	6	100
1520322	W2	60-660	12	0,6	7	6	100
1520323	W2	60-750	12	0,6	7	6	100

Sistema Fast Clamp 14 mm

Kit per composizione fascette



CARATTERISTICHE

Kit composto da un rotolo di nastro continuo e da gruppi vite separati, permette di **formare** al momento **fascette** di **qualsiasi diametro**

MATERIALE

W2: Banda e cassetto in Acciaio Inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione

Serraggio per tubi flessibili di grande diametro

Possibilità di realizzare **spezzoni di nastro** pretranciato **su misura**

SU RICHIESTA

Utensile manuale per taglio nastro



Cod.	Descrizione	Materiale (W)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite gruppi (mm)	Confezione (pz)
1520401	Rotolo da 25 m di nastro continuo	W2	14	0.8	8	1
1520402	Scatola da 25 gruppi vite	W2	14	0.8	8	1
1520403	Rotolo da 25 m di nastro continuo	W4	14	0.8	8	1
1520404	Scatola da 25 gruppi vite	W4	14	0.8	8	1
1520405	Rotolo da 3 m di nastro continuo + 8 gruppi vite	W2	14	0.8	8	1
1520406	Rotolo da 3 m di nastro continuo + 8 gruppi vite	W4	14	0.8	8	1

Sistema Fast Clamp 9 mm

Kit per composizione fascette



CARATTERISTICHE

Kit composto da un rotolo di nastro continuo a banda piena da 9 mm e da gruppi vite separati con cassetto ribaltabile per facilitarne il montaggio. Grazie al comodo dispenser in plastica con scala graduata è possibile realizzare **fascette di qualsiasi diametro**.

MATERIALE

W2: Banda e cassetto in Acciaio Inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione

Serraggio per tubi flessibili di grande diametro

Possibilità di realizzare **spezzoni di nastro pretranciato su misura**

SU RICHIESTA

Utensile manuale per taglio nastro




Cod.	Descrizione	Materiale (W)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite gruppi (mm)	Confezione (pz)
1520501	Rotolo da 25 m di nastro continuo	W2	9	0.6	7	1
1520502	Scatola da 25 gruppi vite	W2	9	0.6	7	1
1520503	Rotolo da 25 m di nastro continuo	W4	9	0.6	7	1
1520504	Scatola da 25 gruppi vite	W4	9	0.6	7	1

Fascetta 9-13 mm per elevate coppie di serraggio W1

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio Zincato



W1



CARATTERISTICHE

Fascetta progettata e realizzata per assicurare delle elevate coppie di serraggio, superiori alle normali fascette stringitubo. La particolare conformazione del cassetto e della vite garantisce un accoppiamento vite-nastro che la rende indicata per applicazioni in condizioni gravose con elevate pressioni e vibrazioni.

MATERIALE

W1: Banda e cassetto in Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Macchine movimento terra, Motori, Macchine agricole, Veicoli pesanti, Cantieri navali

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Vite (mm)	Confezione (pz)
1520601	W1	9.5-12	9	14	10
1520602	W1	11-16	9	14	10
1520603	W1	13-20	9	14	10
1520604	W1	16-22	13	14	10
1520605	W1	18-25	13	14	10
1520606	W1	22-30	13	14	10
1520607	W1	25-35	13	14	10
1520608	W1	30-40	13	14	10
1520609	W1	32-45	13	14	10
1520610	W1	35-50	13	14	10
1520611	W1	40-55	13	14	10
1520612	W1	45-60	13	14	10
1520613	W1	55-70	13	14	10
1520614	W1	60-80	13	14	10
1520615	W1	70-90	13	14	10
1520616	W1	85-100	13	14	10
1520617	W1	90-120	13	14	10
1520618	W1	110-140	13	14	10
1520619	W1	120-150	13	14	10
1520620	W1	135-165	13	14	10
1520621	W1	158-190	13	14	10
1520622	W1	184-216	13	14	10
1520623	W1	210-242	13	14	10
1520624	W1	235-267	13	14	10
1520625	W1	260-292	13	14	10
1520626	W1	286-318	13	14	10

Fascetta 9-13 mm per elevate coppie di serraggio W4

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio Inox 304



CARATTERISTICHE

Fascetta progettata e realizzata per assicurare delle elevate coppie di serraggio, superiori alle normali fascette stringitubo

La particolare conformazione del cassetto e della vite garantisce un accoppiamento vite-nastro che la rende indicata per applicazioni in condizioni gravose con elevate pressioni e vibrazioni.

MATERIALE

W4: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Macchine movimento terra, Motori, Macchine agricole, Veicoli pesanti, Cantieri navali

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Vite (mm)	Confezione (pz)
1520627	W4	9.5-12	9	14	10
1520628	W4	11-16	9	14	10
1520629	W4	13-20	9	14	10
1520630	W4	16-22	13	14	10
1520631	W4	18-25	13	14	10
1520632	W4	22-30	13	14	10
1520633	W4	25-35	13	14	10
1520634	W4	30-40	13	14	10
1520635	W4	32-45	13	14	10
1520636	W4	35-50	13	14	10
1520637	W4	40-55	13	14	10
1520638	W4	45-60	13	14	10
1520639	W4	55-70	13	14	10
1520640	W4	60-80	13	14	10
1520641	W4	70-90	13	14	10
1520642	W4	85-100	13	14	10
1520643	W4	90-120	13	14	10
1520644	W4	110-140	13	14	10
1520645	W4	120-150	13	14	10

Fascetta per elevate coppie di serraggio

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio Inox 304



CARATTERISTICHE

Fascetta con elevata coppia di serraggio, superiore alle comuni fascette stringitubo
La robustezza e la vite impegnata su 8 denti della cremagliera la rende indicata per applicazioni con alte pressioni e forti vibrazioni
La presenza di un liner all'interno della cremagliera evita qualsiasi danneggiamento sulla superficie del tubo

MATERIALE

W4: Banda, cassetto in Acciaio Inox 304, vite in Acciaio Inox 410
Su **richiesta** disponibili anche in Acciaio Inox AISI 316


APPLICAZIONI

Macchine movimento terra, Motori, Macchine agricole, Veicoli pesanti, Cantieri navali

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
1520701	W4	25-45	15,8	0,7	8	12
1520702	W4	32-54	15,8	0,7	8	12
1520703	W4	45-67	15,8	0,7	8	12
1520704	W4	57-79	15,8	0,7	8	12
1520705	W4	70-92	15,8	0,7	8	12
1520706	W4	83-105	15,8	0,7	8	12
1520707	W4	95-118	15,8	0,7	8	12
1520708	W4	108-130	15,8	0,7	8	12
1520709	W4	121-143	15,8	0,7	8	12
1520710	W4	133-156	15,8	0,7	8	12
1520711	W4	146-168	15,8	0,7	8	12
1520712	W4	159-181	15,8	0,7	8	12
1520713	W4	172-194	15,8	0,7	8	12
1520714	W4	184-206	15,8	0,7	8	12
1520715	W4	197-219	15,8	0,7	8	12
1520716	W4	210-232	15,8	0,7	8	12

Fascetta con banda a onda

Fascetta per variabilità diametrali

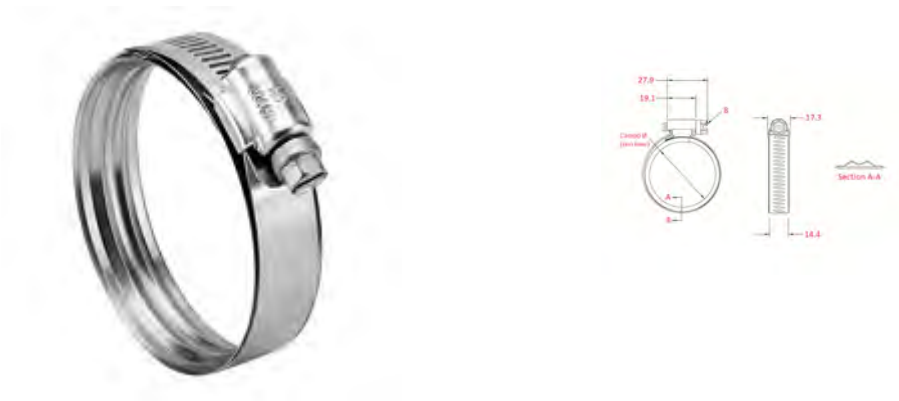

CARATTERISTICHE

Fascetta utilizzata su applicazioni dove si presentano condizioni di **variabilità diametrali causate da differenze di temperatura e pressione**. Lo speciale anello sagomato montato all'interno della fascetta permette e garantisce una tenuta costante a 360°, riducendo notevolmente la possibilità di perdite del tubo.

MATERIALE

W4: Banda, cassetto, vite e anello in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Circuito raffreddamento motori, Impianti climatizzazione veicoli, Impianto scarichi fumi motori, Circuiti intercooler

Forza costante a 360°

Ridotti costi di manutenzione
Facilità di utilizzo in spazi ridotti



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Vite (mm)
1520801	W4	21-33	14,4	8
1520802	W4	27-35	14,4	8
1520803	W4	26-40	14,4	8
1520804	W4	29-43	14,4	8
1520805	W4	30-46	14,4	8
1520806	W4	34-52	14,4	8
1520807	W4	39-59	14,4	8
1520808	W4	41-62	14,4	8
1520809	W4	43-65	14,4	8
1520810	W4	46-71	14,4	8
1520811	W4	52-78	14,4	8
1520812	W4	56-84	14,4	8
1520813	W4	60-91	14,4	8

1520814	W4	64-97	14,4	8
1520815	W4	68-103	14,4	8
1520816	W4	71-110	14,4	8
1520817	W4	81-122	14,4	8
1520818	W4	90-135	14,4	8
1520819	W4	97-148	14,4	8

Fascetta a tensione costante coppia 6.5

Fascetta a coppia di serraggio costante



CARATTERISTICHE

Fascetta utilizzata su tubi soggetti a variazioni diametrali, causate da differenze di temperature
Il controllo dinamico delle molle a tazza garantisce una coppia di serraggio sempre costante, con valori eccezionali
In presenza di perdite causate da fascette tradizionali, l'impiego di questa fascetta consente di ridurre notevolmente i costi di manutenzione e di rabbocco liquidi

MATERIALE

W4: Banda, cassetto in Acciaio Inox 304, vite in Acciaio Inox 410


APPLICAZIONI

Circuito raffreddamento motori, Impianti climatizzazione veicoli, Impianto scarichi fumi motori, Circuiti intercooler

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Vite (SW-HEX)
1520901	W4	13-23	6,5	14,3	0,6	8
1520902	W4	14-27	6,5	14,3	0,6	8
1520903	W4	17-32	6,5	14,3	0,6	8
1520904	W4	21-38	6,5	14,3	0,6	8
1520905	W4	21-44	6,5	14,3	0,6	8

Fascetta a tensione costante coppia 9.0

Fascetta a coppia di serraggio costante



CARATTERISTICHE

Fascetta utilizzata su tubi soggetti a variazioni diametrali, causate da differenze di temperature
Il controllo dinamico delle molle a tazza garantisce una coppia di serraggio sempre costante, con valori eccezionali
In presenza di perdite causate da fascette tradizionali, l'impiego di questa fascetta consente di ridurre notevolmente i costi di manutenzione e di rabbocco liquidi

MATERIALE

W4: Banda, cassetto in Acciaio Inox 304, vite in Acciaio Inox 410

APPLICAZIONI

Circuito raffreddamento motori, Impianti climatizzazione veicoli, Impianto scarichi fumi motori, Circuiti intercooler

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Vite (SW-HEX)
1520906	W4	25-45	9	15,8	0,7	10
1520907	W4	32-54	9	15,8	0,7	10
1520908	W4	45-67	9	15,8	0,7	10
1520909	W4	57-79	9	15,8	0,7	10
1520910	W4	70-92	9	15,8	0,7	10
1520911	W4	83-105	9	15,8	0,7	10
1520912	W4	95-118	9	15,8	0,7	10
1520913	W4	108-130	9	15,8	0,7	10
1520914	W4	121-143	9	15,8	0,7	10
1520915	W4	133-156	9	15,8	0,7	10
1520916	W4	146-168	9	15,8	0,7	10
1520917	W4	159-181	9	15,8	0,7	10
1520918	W4	172-194	9	15,8	0,7	10
1520919	W4	184-206	9	15,8	0,7	10
1520920	W4	197-219	9	15,8	0,7	10
1520921	W4	210-232	9	15,8	0,7	10

Collare marmitta serie MAR Filo 8 MA

Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico



CARATTERISTICHE

Collare a cavallotto per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche
Con dado autobloccante

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli leggeri e pesanti
Tubazioni Industriali metalliche

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Filo
1530001	W1	33-35	8 MA
1530002	W1	36-38	8 MA
1530003	W1	40-42	8 MA
1530004	W1	43-45	8 MA
1530005	W1	46-48	8 MA
1530006	W1	49-51	8 MA
1530007	W1	52-54	8 MA
1530008	W1	55-57	8 MA
1530009	W1	58-60	8 MA

Collare marmitta serie MAR Filo 10MA

Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico



CARATTERISTICHE

Collare a cavallotto per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche
Con dado autobloccante

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli leggeri e pesanti
Tubazioni Industriali metalliche

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Filo
1530010	W1	33-35	10 MA
1530011	W1	36-38	10 MA
1530012	W1	39-40	10 MA
1530013	W1	40-42	10 MA
1530014	W1	43-45	10 MA
1530015	W1	46-48	10 MA
1530016	W1	49-51	10 MA
1530017	W1	52-54	10 MA
1530018	W1	55-57	10 MA
1530019	W1	58-60	10 MA
1530020	W1	61-63	10 MA
1530021	W1	64-66	10 MA
1530022	W1	67-69	10 MA
1530023	W1	70-72	10 MA
1530024	W1	73-76	10 MA
1530025	W1	77-80	10 MA
1530026	W1	81-86	10 MA
1530027	W1	87-89	10 MA
1530028	W1	90-92	10 MA
1530029	W1	93-98	10 MA
1530030	W1	99-106	10 MA
1530031	W1	107-110	10 MA
1530032	W1	111-118	10 MA
1530033	W1	119-125	10 MA

Collare marmitta serie MARF

Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico



CARATTERISTICHE

Collare a cavallotto per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche
Con dado autobloccante

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli leggeri e pesanti
Tubazioni Industriali metalliche

Cod.	Materiale (W)	Diametro (mm)	Fornitura Ø (mm)	Spessore BANDA (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Bullone (Acciaio)
1530034	W1	38	39	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530035	W1	41	42	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530036	W1	42	43	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530037	W1	43	44	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530038	W1	44	45	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530039	W1	45	46	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530040	W1	47	48	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530041	W1	49	50	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530042	W1	52	52,7	2,5 (x2)	13,5	8MA
1530043	W1	54	55	2,5 (x2)	13,5	8MA

Collare pesante a bullone

Collare pesante a bullone



CARATTERISTICHE

Collare pesante per il serraggio di tubi di scarico e tubazioni industriali metalliche

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia, Industria

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone
1530101	W1	37-39	25	2,5	10MA x 35
1530102	W1	39-41	25	2,5	10MA x 35
1530103	W1	42-44	25	2,5	10MA x 35
1530104	W1	44-46	25	2,5	10MA x 35
1530105	W1	47-49	25	2,5	10MA x 35
1530106	W1	49-51	25	2,5	10MA x 35
1530107	W1	52-54	25	2,5	10MA x 35
1530108	W1	54-56	25	2,5	10MA x 35
1530109	W1	56-58	25	2,5	10MA x 35
1530110	W1	59-61	25	2,5	10MA x 35
1530111	W1	62-64	25	2,5	10MA x 35
1530112	W1	64-66	25	2,5	10MA x 35
1530113	W1	67-69	30	2,5	10MA x 45
1530114	W1	69-71	30	2,5	10MA x 45
1530115	W1	72-74	30	2,5	10MA x 45
1530116	W1	75-77	30	2,5	10MA x 45
1530117	W1	77-79	30	2,5	10MA x 45
1530118	W1	79-81	30	2,5	10MA x 45
1530119	W1	82-84	30	2,5	10MA x 45
1530120	W1	85-88	30	2,5	10MA x 45
1530121	W1	88-91	30	2,5	10MA x 45
1530122	W1	91-95	30	2,5	10MA x 45
1530123	W1	96-101	30	2,5	10MA x 45
1530124	W1	102-105	30	2,5	10MA x 45
1530125	W1	105-109	30	2,5	10MA x 45
1530126	W1	107-112	30	2,5	10MA x 45
1530127	W1	113-118	30	2,5	10MA x 45
1530128	W1	115-120	30	2,5	10MA x 45

Collare a bullone per alte pressioni

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



CARATTERISTICHE

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati

Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è quindi possibile serrare i collari con avvitatori elettrici e pneumatici

MATERIALE

W2: Banda e ponte in Acciaio Inox 430; bullone, barilotto e rondella in Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia


Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone
1530201	W2	36-39	22	1,2	8MA
1530202	W2	40-43	22	1,2	8MA
1530203	W2	44-47	22	1,2	8MA
1530204	W2	48-51	22	1,2	8MA
1530205	W2	52-55	22	1,2	8MA
1530206	W2	56-59	22	1,2	8MA
1530207	W2	60-63	22	1,2	8MA
1530208	W2	64-67	22	1,2	8MA
1530209	W2	68-73	22	1,2	8MA
1530210	W2	74-79	22	1,2	8MA
1530211	W2	80-85	22	1,2	8MA
1530212	W2	86-91	22	1,2	8MA
1530213	W2	92-97	22	1,2	8MA
1530214	W2	98-103	22	1,2	8MA
1530215	W2	104-112	22	1,2	8MA
1530216	W2	113-121	22	1,2	8MA
1530217	W2	122-130	24	1,2	10MA
1530218	W2	131-140	24	1,2	10MA
1530219	W2	140-148	24	1,2	10MA
1530220	W2	149-161	24	1,2	10MA
1530221	W2	162-174	24	1,2	10MA
1530222	W2	175-187	24	1,2	10MA
1530223	W2	188-200	24	1,2	10MA
1530224	W2	201-213	24	1,2	10MA
1530225	W2	214-227	24	1,2	10MA
1530226	W2	227-239	24	1,2	10MA
1530227	W2	240-252	24	1,2	10MA

Collare a bullone per alte pressioni W2

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



W2



CARATTERISTICHE

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati

Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è quindi possibile serrare i collari con avvitatori elettrici e pneumatici

Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante, ad alta resistenza allo strappo

MATERIALE

W2: Banda e ponte in Acciaio Inox 430; bullone, barilotto e rondella in Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI


Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia, Nautica, Industria Alimentare e Chimica

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone (Acciaio)
1530301	W2	23-25	21	0,8	6MA
1530302	W2	26-28	21	0,8	6MA
1530303	W2	29-31	21	0,8	6MA
1530304	W2	32-35	21	0,8	6MA
1530305	W2	36-39	21	0,8	8MA
1530306	W2	40-43	21	0,8	8MA
1530307	W2	44-47	21	0,8	8MA
1530308	W2	48-51	21	0,8	8MA
1530309	W2	52-55	21	0,8	8MA
1530310	W2	56-59	21	0,8	8MA
1530311	W2	60-63	21	0,8	8MA
1530312	W2	64-67	21	0,8	8MA
1530313	W2	68-73	24	1,2	8MA
1530314	W2	74-79	24	1,2	8MA
1530315	W2	80-85	24	1,2	8MA
1530316	W2	86-91	24	1,2	8MA
1530317	W2	92-97	24	1,2	8MA
1530318	W2	98-103	24	1,2	8MA
1530319	W2	104-112	24	1,2	8MA
1530320	W2	113-121	24	1,2	8MA
1530321	W2	122-130	26	1,5	10MA
1530322	W2	131-140	26	1,5	10MA
1530323	W2	140-148	26	1,5	10MA
1530324	W2	149-161	26	1,5	10MA
1530325	W2	162-174	26	1,5	10MA
1530326	W2	175-187	26	1,5	10MA
1530327	W2	188-200	26	1,5	10MA
1530328	W2	201-213	26	1,5	10MA

1530329	W2	214-227	26	1,5	10MA
1530330	W2	227-239	26	1,5	10MA
1530331	W2	240-252	26	1,5	10MA

Collare a bullone per alte pressioni W4

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



CARATTERISTICHE

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati

Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è quindi possibile serrare i collari con avvitatori elettrici e pneumatici

Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante, ad alta resistenza allo strappo

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI


Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia, Nautica, Industria Alimentare e Chimica

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone (Acciaio)
1530332	W4	23-25	21	0,8	6MA
1530333	W4	26-28	21	0,8	6MA
1530334	W4	29-31	21	0,8	6MA
1530335	W4	32-35	21	0,8	6MA
1530336	W4	36-39	21	0,8	8MA
1530337	W4	40-43	21	0,8	8MA
1530338	W4	44-47	21	0,8	8MA
1530339	W4	48-51	21	0,8	8MA
1530340	W4	52-55	21	0,8	8MA
1530341	W4	56-59	21	0,8	8MA
1530342	W4	60-63	21	0,8	8MA
1530343	W4	64-67	21	0,8	8MA
1530344	W4	68-73	24	1,2	8MA
1530345	W4	74-79	24	1,2	8MA
1530346	W4	80-85	24	1,2	8MA
1530347	W4	86-91	24	1,2	8MA
1530348	W4	92-97	24	1,2	8MA
1530349	W4	98-103	24	1,2	8MA
1530350	W4	104-112	24	1,2	8MA
1530351	W4	113-121	24	1,2	8MA
1530352	W4	122-130	26	1,5	8MA
1530353	W4	131-140	26	1,5	8MA
1530354	W4	140-148	26	1,5	8MA
1530355	W4	149-161	26	1,5	8MA
1530356	W4	162-174	26	1,5	8MA
1530357	W4	175-187	26	1,5	8MA
1530358	W4	188-200	26	1,5	8MA
1530359	W4	201-213	26	1,5	8MA
1530360	W4	214-227	26	1,5	8MA

1530361	W4	227-239	26	1,5	8MA
1530362	W4	240-252	26	1,5	8MA

Collare a bullone per alte pressioni W5

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



CARATTERISTICHE

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati

Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è quindi possibile serrare i collari con avvitatori elettrici e pneumatici

Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante, ad alta resistenza allo strappo

MATERIALE

W5: Acciaio Inox 316

APPLICAZIONI

Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia, Nautica, Industria Alimentare e Chimica

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone (Acciaio)
1530363	W5	23-25	21	0,8	6MA
1530364	W5	26-28	21	0,8	6MA
1530365	W5	29-31	21	0,8	6MA
1530366	W5	32-35	21	0,8	6MA
1530367	W5	36-39	21	0,8	8MA
1530368	W5	40-43	21	0,8	8MA
1530369	W5	44-47	21	0,8	8MA
1530370	W5	48-51	21	0,8	8MA
1530371	W5	52-55	21	0,8	8MA
1530372	W5	56-59	21	0,8	8MA
1530373	W5	60-63	21	0,8	8MA
1530374	W5	64-67	21	0,8	8MA
1530375	W5	68-73	24	1,2	8MA
1530376	W5	74-79	24	1,2	8MA
1530377	W5	80-85	24	1,2	8MA
1530378	W5	86-91	24	1,2	8MA
1530379	W5	92-97	24	1,2	8MA
1530380	W5	98-103	24	1,2	8MA
1530381	W5	104-112	24	1,2	8MA
1530382	W5	113-121	24	1,2	8MA
1530383	W5	122-130	26	1,5	8MA
1530384	W5	131-140	26	1,5	8MA
1530385	W5	140-148	26	1,5	8MA
1530386	W5	149-161	26	1,5	8MA
1530387	W5	162-174	26	1,5	8MA
1530388	W5	175-187	26	1,5	8MA
1530389	W5	188-200	26	1,5	8MA
1530390	W5	201-213	26	1,5	8MA
1530391	W5	214-227	26	1,5	8MA

1530392	W5	227-239	26	1,5	8MA
1530393	W5	240-252	26	1,5	8MA

Collare a doppio serraggio

Collare con doppio sistema di serraggio contrapposto



CARATTERISTICHE

Collare con doppio sistema di serraggio contrapposto, utilizzati in applicazioni estremamente gravose e per grandi diametri
Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante, ad alta resistenza allo strappo

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato, Bullone e Dado in Acciaio 8.8, trattamento superficiale zincatura bianca trivalente esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia, Nautica, Industria

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone
1530401	W1	74-79	30	1,7	10MA
1530402	W1	80-85	30	1,7	10MA
1530403	W1	86-91	30	1,7	10MA
1530404	W1	92-97	30	1,7	10MA
1530405	W1	98-103	30	1,7	10MA
1530406	W1	104-112	30	1,7	10MA
1530407	W1	113-121	30	1,7	10MA
1530408	W1	122-130	30	1,7	10MA
1530409	W1	131-139	30	1,7	10MA
1530410	W1	140-148	30	1,7	10MA
1530411	W1	149-161	30	1,7	10MA
1530412	W1	162-174	30	1,7	10MA
1530413	W1	175-187	30	1,7	10MA
1530414	W1	188-200	30	1,7	10MA
1530415	W1	200-220	30	1,7	10MA
1530416	W1	220-240	30	1,7	10MA
1530417	W1	240-260	30	1,7	10MA
1530418	W1	260-280	30	1,7	10MA
1530419	W1	280-300	30	1,7	10MA
1530420	W1	300-325	30	1,7	10MA
1530421	W1	325-350	30	1,7	10MA
1530422	W1	350-375	30	1,7	10MA
1530423	W1	375-400	30	1,7	10MA
1530424	W1	400-425	30	1,7	10MA
1530425	W1	425-450	30	1,7	10MA
1530426	W1	450-475	30	1,7	10MA
1530427	W1	475-500	30	1,7	10MA

Collare riparazione e giunzione

Collare per riparazioni e giunzioni



CARATTERISTICHE

Collari realizzati in numerose versioni

Di facile applicazione, offrono un'alta affidabilità ed una lunga durata

Su **richiesta** si eseguono misure speciali e prodotti personalizzati

MATERIALE

Banda: acciaio inox 304

Tiranti: acciaio 8.8 zincato (su richiesta in acciaio inox 304 o con trattamento dacromet)

Guarnizione: in gomma nitrilica resistente all'acqua, gas e idrocarburi, ecc.; atossica e conforme al D.M. 102 (NBR, DIN 3335, su richiesta in Viton o in silicone)

Temperatura di impiego: -50 +110 °C

APPLICAZIONI

Condotte trasporto acqua, gas, olii, idrocarburi, ecc..


Impianti idrotermosanitari

Giunzioni tra tubi di diverso diametro e natura

Cod.	Funzione	Disp. Diametro Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	N° di Tiranti	N° Pezzi banda	Tiranti
1530501	Riparazione	16-93	70	1	1	10MA
1530502	Riparazione	94-229	90	1	1	10MA
1530503	Riparazione	21-162	90	2	1	10MA
1530504	Riparazione	167-229	140	2	1	10MA
1530505	Riparazione e Giunzione	29-48	120	3	1	12MA
1530506	Riparazione e Giunzione	48-390	200	3	1	16MA
1530507	Riparazione e Giunzione	108-390	300	4	1	16MA
1530508	Riparazione e Giunzione	60-78	120	2+2	2	16MA
1530509	Riparazione e Giunzione	87-135	180	3+3+3	3	16MA
1530510	Riparazione e Giunzione	130-187	200	3+3+3	3	16MA
1530511	Riparazione e Giunzione	185-258	300	4+4+4	3	16MA
1530512	Riparazione e Giunzione	258-288	380	5+5+5	3	16MA
1530513	Riparazione e Giunzione	285-1070	500	6+6+6	3	16MA

Fascetta Click

Fascetta a scatto realizzata da nastro continuo



CARATTERISTICHE

Fascetta realizzata da un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che **impediscono lo sblocco, anche accidentale**, della fascetta

La ripartizione uniforme della forza di serraggio è assicurata su tutta la circonferenza, mentre l'assenza di asperità interne preserva i tubi da qualsiasi danneggiamento

La grande facilità e velocità di montaggio rende questa fascetta ideale in grandi produzioni di serie

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Autoveicoli e Motori, Elettrodomestici, Industrie varie

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA



PINZA MANUALE MONTAGGIO - SMONTAGGIO




Cod.	Materiale (W)	Campo di misura Ø (mm)	Chiusa Ø (mm)	Spessore BANDA (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Colore
1530601	W4	8,5-9,5	8	0,5	6	blu
1530602	W4	9-10	8,5	0,5	6	verde
1530603	W4	9,5-11	9	0,5	6	viola
1530604	W4	10-11,5	9,5	0,5	6	nero
1530605	W4	10,5-11,5	10	0,5	6	verde
1530606	W4	11-12	10,5	0,6	6	blu
1530607	W4	11,5-12,5	11	0,6	6	verde
1530608	W4	12-13	11,5	0,6	6	viola
1530609	W4	12,5-13,5	12	0,6	6	nero
1530610	W4	13-14	12,5	0,6	6	rosso
1530611	W4	13,5-14,5	13	0,6	6	verde
1530612	W4	14-15	13,5	0,6	6	viola

1530613	W4	14,5-15,5	14	0,6	8	rosso
1530614	W4	15-16	14,5	0,6	8	viola
1530615	W4	15,5-16,5	15	0,6	8	nero
1530616	W4	16-17	15,5	0,6	8	blu
1530617	W4	16,5-17,5	16	0,6	8	verde
1530618	W4	17-18	16,5	0,6	8	nero
1530619	W4	17,5-18,5	17	0,6	8	rosso
1530620	W4	18-19	17,5	0,6	8	blu
1530621	W4	18,5-19,5	18	0,6	8	verde
1530622	W4	19-20	18,5	0,6	8	viola
1530623	W4	19,5-21	19	0,6	8	blu
1530624	W4	20-21,5	19,5	0,6	8	nero
1530625	W4	20,5-22	20	0,6	8	rosso
1530626	W4	21-22,5	20,5	0,6	8	blu
1530627	W4	21,5-23	21	0,6	8	verde
1530628	W4	22-23,5	21,5	0,6	8	viola
1530629	W4	22,5-24	22	0,6	8	nero
1530630	W4	23-24,5	22,5	0,6	8	rosso
1530631	W4	23,5-25	23	0,6	8	blu
1530632	W4	24-25,5	23,5	0,6	8	verde

Fascetta pinzabile a 2 orecchie

Fascetta pinzabile per serraggio tenace



CARATTERISTICHE

Fascetta pinzabile a 2 orecchie, assicura un serraggio tenace e duraturo
E' il sistema più economico per stringere in modo permanente tubi di piccoli e medi diametri, in pochi secondi
Per montaggi frequenti è disponibile l'utensile pneumatico

MATERIALE

W3: Acciaio Inox 430
W4: su richiesta

APPLICAZIONI

Piccoli elettrodomestici, Industria elettrotecnica, Industria saldatura, Impianti aria compressa

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA



PINZA MANUALE MONTAGGIO -
SMONTAGGIO




Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Fornitura Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)
1530701	W3	5-7	7,1	7	0,6
1530702	W3	7-9	9,1	7	0,6
1530703	W3	9-11	11,1	7	0,6
1530704	W3	10-12	12,1	7	0,6
1530705	W3	11-13	13,1	7	0,6
1530706	W3	13-15	15,1	7	0,6
1530707	W3	14-17	17,3	7	0,6
1530708	W3	15-18	18,3	7	0,6
1530709	W3	17-20	20,3	10	1
1530710	W3	18-21	21,3	10	1
1530711	W3	20-23	23,3	10	1
1530712	W3	22-25	25,3	10	1
1530713	W3	23-27	27,3	10	1
1530714	W3	25-28	28,3	10	1

1530715	W3	28-31	31,3	10	1
1530716	W3	31-34	34,3	10	1
1530717	W3	34-37	37,3	10	1
1530718	W3	37-40	40,3	10	1

Fascetta pinzabile ad 1 orecchio

Fascetta pinzabile per serraggio tenace



CARATTERISTICHE

Fascetta pinzabile ad 1 orecchio, assicura un serraggio tenace e duraturo

E' il sistema più economico per stringere in modo permanente tubi di piccoli e medi diametri, in pochi secondi

Per montaggi frequenti è disponibile l'utensile pneumatico

MATERIALE

W3: Acciaio Inox 430

W4: su richiesta

APPLICAZIONI

Piccoli elettrodomestici, Industria elettrotecnica, Industria saldatura, Impianti aria compressa

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA



PINZA MANUALE MANUALE MONTAGGIO - SMONTAGGIO



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Fornitura Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)
1530719	W3	5-7	7,1	7	0,6
1530720	W3	7-9	9,1	7	0,6
1530721	W3	8-10	10,1	7	0,6
1530722	W3	9-11	11,1	7	0,6
1530723	W3	10-12	12,1	7	0,6
1530724	W3	11-13	13,1	7	0,6
1530725	W3	12-14	14,1	7	0,6
1530726	W3	13-15	15,1	7	0,6
1530727	W3	14-16	16,1	7	0,6
1530728	W3	15-17	17,3	7	0,6
1530729	W3	16-18	18,3	7	0,6
1530730	W3	17-19	19,3	10	1
1530731	W3	18-21	21,3	10	1
1530732	W3	20-23	23,3	10	1

1530733	W3	22-25	25,3	10	1
1530734	W3	23-27	27,3	10	1
1530735	W3	25-28	28,3	10	1
1530736	W3	28-31	31,3	10	1
1530737	W3	31-34	34,3	10	1
1530738	W3	34-37	37,3	10	1
1530739	W3	37-40	40,3	10	1

Fascetta pinzabile ad 1 orecchio (antigrinza)

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma



CARATTERISTICHE

Fascetta pinzabile ad 1 orecchio realizzata da nastro continuo
La sua particolare conformazione, priva di asperità interne, preserva il tubo da qualsiasi danneggiamento
Ideale per il serraggio di tubi in PVC e gomma morbida o dura
La grande facilità e velocità di montaggio rende ideale in grandi produzioni di serie

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Apparecchi elettromedicali, Industria elettronica, Apparecchi saldatura, Impianti di spillatura

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA



PINZA MANUALE MONTAGGIO - SMONTAGGIO




Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Fornitura Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)
1530801	W4	5,7-7,0	7	5	0,5
1530802	W4	6,8-8,0	8	5	0,5
1530803	W4	7,0-8,7	8,7	5	0,5
1530804	W4	7,3-9,0	9	5	0,5
1530805	W4	7,8-9,5	9,5	5	0,5
1530806	W4	8,3-10,0	10	5	0,5
1530807	W4	8,8-10,5	10,5	5	0,5
1530808	W4	9,2-10,9	10,9	5	0,5
1530809	W4	9,6-11,3	11,3	5	0,5
1530810	W4	10,1-11,8	11,8	5	0,5
1530811	W4	9,4-11,9	11,9	7	0,6
1530812	W4	9,8-12,3	12,3	7	0,6
1530813	W4	10,3-12,8	12,8	7	0,6
1530814	W4	10,8-13,3	13,3	7	0,6
1530815	W4	11,3-13,8	13,8	7	0,6
1530816	W4	11,5-14,0	14	7	0,6

1530817	W4	11,7-14,2	14,2	7	0,6
1530818	W4	12,0-14,5	14,5	7	0,6
1530819	W4	12,3-14,8	14,8	7	0,6
1530820	W4	12,8-15,3	15,3	7	0,6
1530821	W4	13,2-15,7	15,7	7	0,6
1530822	W4	13,5-16,0	16	7	0,6
1530823	W4	13,7-16,2	16,2	7	0,6
1530824	W4	14,1-16,6	16,6	7	0,6
1530825	W4	14,3-16,8	16,8	7	0,6
1530826	W4	14,5-17,0	17	7	0,6
1530827	W4	15,0-17,5	17,5	7	0,6
1530828	W4	14,6-17,8	17,8	7	0,6
1530829	W4	14,8-18,0	18	7	0,6
1530830	W4	15,3-18,5	18,5	7	0,6

Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W1

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma



CARATTERISTICHE

Fascetta con semianello di protezione all'interno della banda, ideale per il serraggio di tubi in PVC ed in gomma morbida o dura. La protezione interna ed i bordi arrotondati evitano pizzicamenti e danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)
Semianello in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Apparecchi elettromedicali, Industria elettronica, Apparecchi saldatura, Impianti di spillatura

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA



PINZA MANUALE MONTAGGIO - SMONTAGGIO



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Fornitura Ø (mm) A	Spessore BANDA (mm) D	Larghezza Orecchia (mm) B	Larghezza BANDA (mm) C
1530901	W1	7,5-8,5	8,5	0,8	5,5	6
1530902	W1	8,0-9,5	9,5	0,8	6	6
1530903	W1	9,0-10,5	10,5	0,8	6,5	6,5
1530904	W1	10,0-11,5	11,5	0,8	7	6,5
1530905	W1	10,5-12,5	12,5	0,9	7,5	6,5
1530906	W1	11,5-13,5	13,5	1	8	7
1530907	W1	13,0-15,3	15,3	1,1	8,5	7
1530908	W1	15,0-17,3	17,3	1,2	9,5	7

Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W4

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma



CARATTERISTICHE

Fascetta con semianello di protezione all'interno della banda, ideale per il serraggio di tubi in PVC ed in gomma morbida o dura. La protezione interna ed i bordi arrotondati evitano pizzicamenti e danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Apparecchi elettromedicali, Industria elettronica, Apparecchi saldatura, Impianti di spillatura.

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA



PINZA MANUALE MONTAGGIO - SMONTAGGIO



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Fornitura Ø (mm) A	Spessore BANDA (mm) D	Larghezza Orecchia (mm) B	Larghezza BANDA (mm) C
1530909	W4	7,5-8,5	8,5	0,8	5,5	6
1530910	W4	8,0-9,5	9,5	0,8	6	6
1530911	W4	9,0-10,5	10,5	0,8	6,5	6,5
1530912	W4	10,0-11,5	11,5	0,8	7	6,5
1530913	W4	10,5-12,5	12,5	0,9	7,5	6,5
1530914	W4	11,5-13,5	13,5	1	8	7
1530915	W4	12,4-14,5	14,5	1	8	7
1530916	W4	13,0-15,3	15,3	1	8,5	7
1530917	W4	14,5-16,3	16,3	1	9	7
1530918	W4	15,0-17,3	17,3	1	9,5	7
1530919	W4	16,0-18,3	18,3	1	9,5	7,5
1530920	W4	17,0-19,3	19,3	1	10	7,5

Fascetta pinzabile per spessori sottili

Fascetta ideale per soffietti e tubi in gomma



CARATTERISTICHE

Fascetta pinzabile utilizzata per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetici in gomma o materiale termoplastico
Priva di asperità interne su tutta la superficie interna della banda
Ideale in presenza di spessori sottili, sia su materiali morbidi che con un alto grado di durezza Sh.A

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)
W4: su richiesta

APPLICAZIONI

Autoveicoli, produzione e ricambi, Industria motocicli

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA



PINZA MANUALE MONTAGGIO -
SMONTAGGIO



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Larghezza orecchia (mm)
1540001	W1	24-30	7	0,8	10
1540002	W1	31-37	7	0,8	10
1540003	W1	38-44	7	0,8	10
1540004	W1	45-51	7	0,8	10
1540005	W1	52-58	7	0,8	10
1540006	W1	59-65	7	0,8	10
1540007	W1	66-72	7	0,8	10
1540008	W1	73-79	7	0,8	10
1540009	W1	80-86	7	0,8	10
1540010	W1	87-93	7	0,8	10
1540011	W1	94-100	7	0,8	10
1540012	W1	73-79	9	1	10
1540013	W1	80-86	9	1	10
1540014	W1	87-93	9	1	10

1540015	W1	94-100	9	1	10
1540016	W1	101-107	9	1	10
1540017	W1	108-114	9	1	10
1540018	W1	115-121	9	1	10

Bifilare a molla

Fascetta per tubi con spirali in rilievo



CARATTERISTICHE

Fascetta consigliata per serrare tubi con spirali in rilievo

Realizzata con un doppio filo di acciaio zincato

Garantisce un serraggio ottimale anche in presenza di tubi molto morbidi e con spessori sottili

MATERIALE

W1: Acciaio prezincato "aluzink" esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Serraggio di tubi in gomma o plastica leggeri, con o senza spirali

UTENSILE MANUALE



Cod.	Materiale (W)	Ø Min (mm)	Ø Max (mm)	Ø Ideale (mm)	Ø Filo	Confezione (pz)
1540101	W1	5,6	6	5,8	0,8	25000
1540102	W1	6,6	7	6,8	1	25000
1540103	W1	7	7,5	7,3	1	20000
1540104	W1	7,3	7,8	7,6	1	20000
1540105	W1	7,8	8,3	8,1	1	20000
1540106	W1	8,3	8,8	8,6	1	15000
1540107	W1	8,8	9,3	9,1	1	15000
1540108	W1	9,3	9,8	9,6	1	15000
1540109	W1	9,8	10,4	10,1	1,2	10000
1540110	W1	10,4	11	10,7	1,2	10000
1540111	W1	11	11,6	11,3	1,2	10000
1540112	W1	11,6	12,2	11,9	1,5	12000
1540113	W1	12,2	12,9	12,6	1,5	10000
1540114	W1	12,4	13,1	12,8	1,2	7000

1540115	W1	12,9	13,6	13,3	1,5	10000
1540116	W1	13,3	14,1	13,7	1,5	10000
1540117	W1	13,6	14,4	14	1,5	10000
1540118	W1	14,4	15,1	14,8	1,8	8000
1540119	W1	14,8	15,9	15,5	1,6	7000
1540120	W1	15,1	15,9	15,6	1,8	7000
1540121	W1	15,5	16,3	15,8	1,8	6000
1540122	W1	15,9	16,8	16,4	1,8	6000
1540123	W1	16,8	17,7	17,3	1,8	6000
1540124	W1	17,7	18,7	18,2	1,9	5000
1540125	W1	18,7	19,5	19,2	2	4000
1540126	W1	19,6	20,5	20,2	2	4000
1540127	W1	20,6	21,6	21,2	2	3500
1540128	W1	21,5	22,6	22,1	2,2	3000
1540129	W1	22	23,1	22,6	2,2	2500
1540130	W1	22,4	23,6	23,1	2,2	2500
1540131	W1	23,5	24,7	24,2	2,2	2500
1540132	W1	24,5	25,8	25,2	2,5	2000
1540133	W1	25,1	26,4	25,8	2,5	2000
1540134	W1	25,6	26,9	26,3	2,5	2000
1540135	W1	26,7	28,1	27,5	2,5	1800
1540136	W1	27,9	29,4	28,7	2,5	1500
1540137	W1	29,3	30,9	30	2,8	1300
1540138	W1	30,4	32	31,3	2,8	1000
1540139	W1	31,8	33,4	32,7	2,8	1000
1540140	W1	33,2	34,8	34,1	2,8	1000
1540141	W1	33,9	35,7	35	2,8	1000
1540142	W1	34,6	36,4	35,6	3	1000
1540143	W1	36,2	38	37,5	3	900
1540144	W1	37,7	39,7	38,8	3,2	800
1540145	W1	38,5	40,5	39,6	3,2	800
1540146	W1	39,4	41,4	40,5	3,2	700
1540147	W1	40,7	42,3	41,5	3,2	700
1540148	W1	41	43,2	42,2	3,2	700
1540149	W1	42,8	45	44	3,2	600
1540150	W1	44,6	46,8	45,8	3,2	600
1540151	W1	46,5	48,9	47,8	3,2	600
1540152	W1	48,8	50,9	49,8	3,5	400
1540153	W1	50,6	53,2	52	3,5	400
1540154	W1	52,7	55,4	54,2	3,5	400
1540155	W1	56	58,8	57,4	3,5	400
1540156	W1	58,2	61	59,6	3,5	400

Fascetta elastica a nastro

Per tenuta e compressione radiale uniforme a 360°



CARATTERISTICHE

Fascetta elastica a nastro utilizzata in produzioni di autoveicoli ed applicazioni industriali varie
Assicura una tenuta ed una compressione radiale uniforme su 360°

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato per molle, trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

SU RICHIESTA

Disponibili con larghezza banda 12 e 15 mm

Cod.	Materiale (W)	Ø D (mm)	Ø Di (mm)	Larghezza BANDA (mm)	a ±0,5 mm	Spessore (mm)	ØD Appl (min)	ØD Appl (max)	Confezione (pz)
1540201	W1	6	5,5	7	3	0,5	5,9	6,1	500
1540202	W1	7	6,4	7	3	0,5	6,9	7,1	500
1540203	W1	8	7,4	8	3	0,6	7,9	8,2	500
1540204	W1	9	8,4	8	3,5	0,6	8,9	9,3	500
1540205	W1	10	9,3	8	3,5	0,7	9,9	10,4	500
1540206	W1	11	10,3	8	4	0,7	10,9	11,5	500
1540207	W1	12	11,1	8	4	0,7	11,9	12,6	500
1540208	W1	14	12,9	8	4	0,8	13,8	14,6	500
1540209	W1	15	13,5	8	4,5	0,8	14,8	15,8	500
1540210	W1	17	15,6	8	4,5	0,8	16,8	18	500
1540211	W1	20	18,4	8	3,2	0,8	20	21,3	500

Fascetta in PA 6.6 a GANCIO

Per applicazioni in spazi ristretti



CARATTERISTICHE

Fascetta realizzata in monoblocco, indicata per applicazioni in spazi ristretti
Il sistema di chiusura è formato da un gancio e un dente di tenuta che assicura un serraggio resistente e tempi di montaggio ridotti
Essendo in Nylon 6.6, garantisce un'alta resistenza a ruggine, corrosione e raggi UV
La fascetta ha un punto fisso di serraggio, con tolleranze di 0,5 mm max

MATERIALE

PA 6.6: Nylon 6.6 stabilizzato al calore
Su richiesta: disponibile in **polipropilene** e possibilità di **colore personalizzato**

APPLICAZIONE

Industria idromassaggio, Autoveicoli e motori, Agricoltura e irrorazione, Elettrodomestici, Apparecchiature elettromedicali e di laboratorio, Apparecchiature fotografiche industriali

UTENSILI

UTENSILE MANUALE



Cod.	Materiale	Ø Fascetta Chiusa (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Confezione (pz)
1540301	PA 6.6	8,5	8,0	1,7	2000
1540302	PA 6.6	8,7	8,0	1,7	2000
1540303	PA 6.6	8,9	8,0	1,7	2000
1540304	PA 6.6	9,2	8,0	1,7	2000
1540305	PA 6.6	9,5	8,0	1,7	2000
1540306	PA 6.6	10,0	8,0	1,7	2000
1540307	PA 6.6	11,4	8,0	1,7	1500
1540308	PA 6.6	12,0	8,0	1,7	1500
1540309	PA 6.6	12,5	8,0	1,7	1500
1540310	PA 6.6	12,7	8,0	1,7	1500
1540311	PA 6.6	13,2	8,0	1,7	1500
1540312	PA 6.6	13,7	8,0	1,7	1500
1540313	PA 6.6	14,5	8,0	2,0	1000
1540314	PA 6.6	14,6	8,0	2,0	1000

1540315	PA 6.6	15,0	8,0	2,0	1000
1540316	PA 6.6	15,7	8,0	2,0	1000
1540317	PA 6.6	15,9	8,0	2,0	1000
1540318	PA 6.6	16,5	8,0	2,0	1000
1540319	PA 6.6	16,8	8,0	2,0	1000
1540320	PA 6.6	17,1	8,0	2,0	1000
1540321	PA 6.6	17,5	8,0	2,0	1000
1540322	PA 6.6	17,6	8,0	2,0	1000
1540323	PA 6.6	18,0	8,0	2,0	1500
1540324	PA 6.6	18,5	8,0	2,0	1500
1540325	PA 6.6	19,1	8,0	2,0	1500
1540326	PA 6.6	19,6	8,0	2,0	1500
1540327	PA 6.6	20,1	8,0	2,0	1500
1540328	PA 6.6	20,8	8,0	2,0	1500
1540329	PA 6.6	21,1	8,0	2,0	1500
1540330	PA 6.6	22,0	8,0	2,0	1500
1540331	PA 6.6	22,1	8,0	2,0	1500
1540332	PA 6.6	22,6	8,0	2,0	1500
1540333	PA 6.6	23,1	8,0	2,0	1500
1540334	PA 6.6	23,6	8,0	2,0	1000
1540335	PA 6.6	24,7	8,0	2,0	1000
1540336	PA 6.6	25,8	8,0	2,0	1000
1540337	PA 6.6	26,8	8,0	2,0	1000
1540338	PA 6.6	28,0	8,0	2,0	1000
1540339	PA 6.6	30,6	9,0	2,0	500
1540340	PA 6.6	31,4	9,0	2,0	500
1540341	PA 6.6	36,5	9,0	2,5	500
1540342	PA 6.6	42,4	9,0	2,5	400
1540343	PA 6.6	43,3	9,0	2,5	400
1540344	PA 6.6	45,5	9,0	2,5	400

Fascetta in PA 6.6 a SCATTO

Per applicazioni in spazi ristretti e/o tubi già collegati



CARATTERISTICHE

Fascetta a scatto con doppia fila di denti ingaggiati contemporaneamente

Può essere facilmente montata anche su tubi già collegati e facilmente rimossa con lo slittamento trasversale dei denti

Alcuni dei vantaggi di utilizzo di questa fascetta: velocità di applicazione, riutilizzabile, resistente a molti prodotti chimici, priva di spigoli, amagnetica

MATERIALE

PA 6.6: Nylon 6.6 stabilizzato al calore

Su **richiesta**: disponibile in **polipropilene** e possibilità di **colore personalizzato**

APPLICAZIONE

Industria idromassaggio, Autoveicoli e motori, Agricoltura e irrorazione, Elettrodomestici, Apparecchiature elettromedicali e di laboratorio, Apparecchiature fotografiche industriali

UTENSILI

UTENSILE MANUALE



UTENSILE MANUALE PER SMONTAGGIO



UTENSILE PNEUMATICO A PISTONE



UTENSILE PNEUMATICO



Cod.	Materiale	Min Ø (mm)	Max Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Confezione (pz)
1540401	PA 6.6	5,6	6,5	4,2	1,4	3000
1540402	PA 6.6	6,5	7,9	4,5	1,6	2500
1540403	PA 6.6	7,9	9,2	4,4	1,6	2000
1540404	PA 6.6	9,2	10,3	4,5	1,7	2000
1540405	PA 6.6	10,2	11,8	5,8	1,7	1000
1540406	PA 6.6	11,1	12,9	6,1	1,7	1000
1540407	PA 6.6	12	13,8	6,1	1,7	1000
1540408	PA 6.6	13,1	15,1	7,2	2,0	1000
1540409	PA 6.6	15	17,1	7,1	2,0	1000
1540410	PA 6.6	16,9	19,1	6,9	2,1	1000
1540411	PA 6.6	18,1	20,6	7,1	2,1	1000
1540412	PA 6.6	20,3	23	6,4	2,1	1500
1540413	PA 6.6	22,2	24,9	7,0	2,0	1500
1540414	PA 6.6	24,5	27,6	7,1	2,1	1500
1540415	PA 6.6	26,5	29,5	7,4	2,2	1000
1540416	PA 6.6	28,8	32,2	9,0	2,0	1000

1540417	PA 6.6	32	34,8	9,1	2,1	750
1540418	PA 6.6	34,3	37,9	8,9	2,1	750
1540419	PA 6.6	38	41	9,2	2,1	750
1540420	PA 6.6	40,1	44,2	9,0	2,2	500
1540421	PA 6.6	43,2	46,2	8,9	2,1	500
1540422	PA 6.6	46	50,5	9,0	2,1	1000
1540423	PA 6.6	48,5	53,8	9,0	2,1	1000
1540424	PA 6.6	53	56,5	9,0	2,1	1000
1540425	PA 6.6	55	60,5	9,4	2,7	1000
1540426	PA 6.6	59	64,7	9,3	2,6	750
1540427	PA 6.6	63	67,4	9,4	2,6	750
1540428	PA 6.6	65,8	71,7	9,2	2,6	750
1540429	PA 6.6	70	75,4	9,1	2,6	750
1540430	PA 6.6	74,7	80,5	9,1	2,6	750
1540431	PA 6.6	79,8	85	9,0	2,9	500
1540432	PA 6.6	85,1	90,6	8,9	2,6	500
1540433	PA 6.6	91	96	9,5	2,6	500
1540434	PA 6.6	97,7	102,1	8,5	2,6	500
1540435	PA 6.6	105,3	111,8	8,9	2,6	500
1540436	PA 6.6	108	114,3	9,0	2,6	500
1540437	PA 6.6	115	121	9,5	2,6	100
1540438	PA 6.6	163	169	9,5	2,5	100

Fascetta preformata doppio nastro

Per serraggi di tubi con alta durezza shore



CARATTERISTICHE

Fascetta preformata con doppio giro di nastro, per serraggio di tubi con alta durezza Shore e/o con spirali metalliche, dove è richiesta una tenuta elevata

Grazie al basso profilo della graffa e all'interno completamente liscio, si ottengono forti serraggi con minimo ingombro

MATERIALE

W1: Acciaio Inox 201

APPLICAZIONE

Macchine agricole, Autospurgo, Equipaggiamenti FS, Macchine per saldatura

UTENSILI

UTENSILE
PNEUMATICO



UTENSILE
MANUALE



ADATTATORE



UTENSILE MANUALE
COMPATTO



Cod.	Materiale (W)	Diametro (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Confezione (pz)
1540601	W4	20,6	6,4	0,51	100
1540602	W4	25,4	6,4	0,51	100
1540603	W4	34,9	6,4	0,51	100
1540604	W4	38,1	6,4	0,51	100
1540605	W4	50,8	6,4	0,51	100
1540606	W4	63,5	6,4	0,51	100
1540607	W4	69,9	6,4	0,51	100
1540608	W4	76,2	6,4	0,51	100
1540609	W4	88,9	6,4	0,51	100
1540610	W4	101,6	6,4	0,51	100
1540611	W4	114,3	6,4	0,51	100
1540612	W4	20,6	9,5	0,64	100
1540613	W4	25,4	9,5	0,64	100
1540614	W4	34,9	9,5	0,64	100
1540615	W4	38,1	9,5	0,64	100
1540616	W4	50,8	9,5	0,64	100
1540617	W4	63,5	9,5	0,64	100

1540618	W4	76,2	9,5	0,64	100
1540619	W4	88,9	9,5	0,64	100
1540620	W4	101,6	9,5	0,64	100
1540621	W4	25,4	12,7	0,76	100
1540622	W4	31,8	12,7	0,76	100
1540623	W4	38,1	12,7	0,76	100
1540624	W4	44,5	12,7	0,76	100
1540625	W4	50,8	12,7	0,76	100
1540626	W4	63,5	12,7	0,76	100
1540627	W4	69,9	12,7	0,76	100
1540628	W4	76,2	12,7	0,76	100
1540629	W4	88,9	12,7	0,76	100
1540630	W4	101,6	12,7	0,76	100
1540631	W4	38,1	15,9	0,76	100
1540632	W4	44,5	15,9	0,76	100
1540633	W4	50,8	15,9	0,76	100
1540634	W4	57,2	15,9	0,76	100
1540635	W4	63,5	15,9	0,76	100
1540636	W4	50,8	19,1	0,76	100
1540637	W4	69,9	19,1	0,76	50
1540638	W4	76,2	19,1	0,76	50
1540639	W4	88,9	19,1	0,76	50
1540640	W4	101,6	19,1	0,76	25
1540641	W4	114,3	19,1	0,76	25
1540642	W4	127,0	19,1	0,76	25
1540643	W4	133,4	19,1	0,76	25
1540644	W4	152,4	19,1	0,76	25
1540645	W4	165,1	19,1	0,76	25
1540646	W4	177,8	19,1	0,76	25
1540647	W4	203,2	19,1	0,76	25

Fascetta preformata a doppio nastro con graffe

Per serraggi di altissima tenuta



CARATTERISTICHE

Fascetta preformata realizzata con doppio giro di nastro, da assemblare con le apposite graffe rinforzate che garantisce serraggi ad altissima tenuta

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 201

APPLICAZIONE

Macchine agricole, Autospurgo, Industria petrolchimica

UTENSILI

UTENSILI A BATTERIA



UTENSILE ELETTRICO



Cod.	Materiale (W)	Diametro (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Confezione (pz)
1540701	W4	38	12,7	0,76	100
1540702	W4	508	12,7	0,76	100
1540703	W4	69	12,7	0,76	100
1540704	W4	101	12,7	0,76	100
1540705	W4	50	19,1	0,76	100
1540706	W4	69	19,1	0,76	50
1540707	W4	76	19,1	0,76	50
1540708	W4	88	19,1	0,76	50
1540709	W4	101	19,1	0,76	25
1540710	W4	114	19,1	0,76	25
1540711	W4	127	19,1	0,76	25
1540712	W4	139	19,1	0,76	25
1540713	W4	152	19,1	0,76	25
1540714	W4	165	19,1	0,76	25
1540715	W4	177	19,1	0,76	25
1540716	W4	203	19,1	0,76	25

1540717	W4	228	19,1	0,76	10
---------	----	-----	------	------	----

Fascetta pretranciata aperta a doppio nastro con graffe

Per serraggi di altissima tenuta



CARATTERISTICHE

Fascetta preformata realizzata con doppio giro di nastro, da assemblare con le apposite graffe rinforzate che garantisce serraggi ad altissima tenuta

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 201

APPLICAZIONE

Macchine agricole, Autospurgo, Industria petrolchimica

UTENSILI

UTENSILI A BATTERIA



UTENSILE ELETTRICO



Cod.	Materiale (W)	Diametro MAX (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
1540718	W4	76	12,7	457
1540719	W4	152	12,7	711
1540720	W4	203	12,7	914
1540721	W4	356	12,7	1422
1540722	W4	102	19,1	508
1540723	W4	152	19,1	711
1540724	W4	252	19,1	914
1540725	W4	305	19,1	1219
1540726	W4	381	19,1	1524
1540727	W4	559	19,1	2134

Utensili per serraggio

Utensili per serraggio senza vite



Utensili, pinze manuali e pneumatiche per montaggio-smontaggio di fascette senza vite


Cod.	Foto	Descrizione
1560301		Pinza pneumatica compatta
1560302		Pinza manuale montaggio-smontaggio
1560303		Tenaglia
1560304		Utensile manuale per bifilari a molla

1560305		Utensile manuale per fascetta in Nylon a gancio
1560306		Utensile manuale per fascetta in Nylon a scatto
1560307		Utensile per smontaggio fascetta in Nylon a gancio
1560308		Utensile pneumatico a pistone per fascetta in Nylon a gancio
1560309		Utensile pneumatico per fascetta in Nylon a gancio
1560310		Utensile pneumatico per fascetta a doppio nastro

1560311		Adattatore
1560312		Utensile manuale per fascetta a doppio nastro
1560313		Utensile manuale per fascetta a doppio nastro
1560314		Utensile a batteria
1560315		Utensile elettrico

Band-It ® Standard - NASTRI

Kit per composizione fascette



CARATTERISTICHE

Sistema Band-It ® è composto da **nastri** e graffe, con le quali è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma e diametro. E' utilizzato per una grande varietà di applicazioni.

Per visualizzare le **graffe**, clicca [qui](#)

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 201

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

MONEL: su **richiesta**, per alta resistenza

SERIE

BAND-IT ® STANDARD AISI 201

BAND-IT ® STANDARD AISI 304

BAND-IT ® AISI 316

Alta resistenza alla corrosione e al grado marino, resistente agli acidi

BAND-IT ® VALUSTRAP

Applicazioni non gravose

BAND-IT ® GIANT

Applicazioni gravose

APPLICAZIONI

Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc...

Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc...

Industria chimica e alimentare, petrolchimica, nautica

Fissaggio segnaletica, fissaggio isolamenti e coibentazioni, imballaggi

Tubazioni grandi diametri, contenimento fasci di cavi metallici

UTENSILI

Cod. **1560312**

Tensione applicabile sul nastro max 1.500 kg

Peso 2.0 kg

Cod. **1560312**

Tensione applicabile sul nastro max 1.500 kg

Peso 2.0 kg

Cod. **1560312**

Tensione applicabile sul nastro max 1.500 kg

Peso 2.0 kg

Tensione applicabile sul nastro max 3.750 kg

Peso 5.3 kg

Tensione applicabile sul nastro max 3.750 kg


Peso 5.3 kg

Cod.	Serie	Larghezza Banda (mm)	Larghezza Banda (pollici)	Spessore (mm)	Carico Rottura (Kg)	Confezione Rotoli (N.)	Peso Rotoli (kg.)	Codice Graffa	Lunghezza Rotolo (m)
1560601	STANDARD AISI 201	4,7	3/16	0,38	-	12	0,5	1560701	30,5
1560602	STANDARD AISI 201	6,35	1/4	0,51	225	10	0,8	1560702	30,5
1560603	STANDARD AISI 201	9,53	3/8	0,63	400	8	1,6	1560703	30,5
1560604	STANDARD AISI 201	12,7	1/2	0,76	680	7	2,4	1560704	30,5
1560605	STANDARD AISI 201	15,88	5/8	0,76	890	6	3	1560705	30,5

1560606	STANDARD AISI 201	19,05	3/4	0,76	1090	6	3,6	1560706	30,5
1560607	AISI 304	9,53	3/8	0,6	340	8	1,6	1560707	30,5
1560608	AISI 304	12,7	1/2	0,7	580	7	2,4	1560708	30,5
1560609	AISI 304	15,88	5/8	0,7	760	6	3	1560709	30,5
1560610	AISI 304	19,05	3/4	0,7	930	6	3,6	1560710	30,5
1560611	AISI 316	9,53	3/8	0,63	340	8	1,6	1560711	30,5
1560612	AISI 316	12,7	1/2	0,76	544	7	2,4	1560712	30,5
1560613	AISI 316	15,88	5/8	0,76	680	6	3	1560713	30,5
1560614	AISI 316	19,05	3/4	0,76	816	6	3,6	1560714	30,5
1560615	VALUSTRAP AISI 304	9,53	3/8	0,4	204	8	1	1560715	30,5
1560616	VALUSTRAP AISI 304	12,7	1/2	0,4	272	7	1,3	1560716	30,5
1560617	VALUSTRAP AISI 304	15,88	5/8	0,4	340	6	1,7	1560717	30,5
1560618	VALUSTRAP AISI 304	19,05	3/4	0,4	408	6	2	1560718	30,5
1560619	GIANT AISI 201	19,05	3/4	1,12	1500	-	5,4	1560719	30,5
1560620	GIANT AISI 201	25,4	1	1,12	1995	-	6,4	1560720	30,5
1560621	GIANT AISI 201	31,75	1 1/4	1,12	2495	-	8	1560721	30,5

Band-It ® Standard - GRAFFE

Kit per composizione fascette



CARATTERISTICHE

Sistema Band-It ® è composto da nastri e **graffe**, con le quali è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma e diametro. È utilizzato per una grande varietà di applicazioni.

Per visualizzare i **nastri**, clicca [qui](#)

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 201

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

MONEL: su **richiesta**, per alta resistenza

SERIE

BAND-IT ® STANDARD AISI 201

BAND-IT ® STANDARD AISI 304

BAND-IT ® AISI 316

Alta resistenza alla corrosione e al grado marino, resistente agli acidi

BAND-IT ® VALUSTRAP

Applicazioni non gravose

BAND-IT ® GIANT

Applicazioni gravose

APPLICAZIONI

Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc...

Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc...

Industria chimica e alimentare, petrolchimica, nautica

Fissaggio segnaletica, fissaggio isolamenti e coibentazioni, imballaggi

Tubazioni grandi diametri, contenimento fasci di cavi metallici

UTENSILI

Cod. **1560312**

Tensione applicabile sul nastro max 1.500 kg
Peso 2.0 kg

Cod. **1560312**

Tensione applicabile sul nastro max 1.500 kg
Peso 2.0 kg

Cod. **1560312**

Tensione applicabile sul nastro max 1.500 kg
Peso 2.0 kg

Tensione applicabile sul nastro max 3.750 kg
Peso 5.3 kg

Tensione applicabile sul nastro max 3.750 kg
Peso 5.3 kg

Cod.	Serie	Larghezza Banda (mm)	Larghezza Banda (pollici)	Codice Graffa	Confezione (pz)
1560701	STANDARD AISI 201	4,7	3/16"	1560601	100
1560702	STANDARD AISI 201	6,35	1/4"	1560602	100
1560703	STANDARD AISI 201	9,53	3/8"	1560603	100
1560704	STANDARD AISI 201	12,7	1/2"	1560604	100
1560705	STANDARD AISI 201	15,88	5/8"	1560605	100
1560706	STANDARD AISI 201	19,05	3/4"	1560606	100
1560707	AISI 304	9,53	3/8"	1560607	100
1560708	AISI 304	12,7	1/2"	1560608	100
1560709	AISI 304	15,88	5/8"	1560609	100
1560710	AISI 304	19,05	3/4"	1560610	100
1560711	AISI 316	9,53	3/8"	1560611	100

1560712	AISI 316	12,7	1/2"	1560612	100
1560713	AISI 316	15,88	5/8"	1560613	100
1560714	AISI 316	19,05	3/4"	1560614	100
1560715	VALUSTRAP AISI 304	9,53	3/8"	1560615	100
1560716	VALUSTRAP AISI 304	12,7	1/2"	1560616	100
1560717	VALUSTRAP AISI 304	15,88	5/8"	1560617	100
1560718	VALUSTRAP AISI 304	19,05	3/4"	1560618	100
1560719	GIANT AISI 201	19,05	3/4"	1560619	100
1560720	GIANT AISI 201	25,4	1"	1560620	100
1560721	GIANT AISI 201	31,75	1 1/4"	1560621	100
1560722	SCRU-LOKT	6,35	1/4"	-	25
1560723	SCRU-LOKT	9,53	3/8"	-	25
1560724	SCRU-LOKT	12,7	1/2"	-	25
1560725	SCRU-LOKT	19,05	3/4"	-	25

Nylon standard

Fascetta in PA 6.6 per applicazioni su linee sospese



CARATTERISTICHE

Fascetta in PA 6.6 con bordi arrotondati, testa e dente ad alta resistenza alla trazione, estremità ricurva per inserimento e montaggio facilitato. La testina piatta, la grande superficie di contatto ed il sistema di chiusura con cremagliera esterna rendono questo tipo di fascetta particolarmente indicata per applicazioni su linee sospese, evitando danni all'isolamento dei cavi.

MATERIALE

PA 6.6: Nylon 6.6

CERTIFICAZIONI

Conformi alle Normative europee CE

Classe di autoestinguenza secondo UL 94 V2

APPLICAZIONE

Legatura cavi in: Impianti elettrici, Cablaggi industriali, Cablaggi automobilistici, Quadristica, Applicazioni speciali dove è richiesta un'elevata tenuta.

UTENSILI

Per larghezze fino a 4,8 mm



Per larghezze da 3,5 a 12,5 mm



Cod.	Materiale	Lunghezza (mm) L	Larghezza (mm) A	Tenuta minima (Kg)	Ø Utile MAX (mm)	Colore	Confezione (pz)
1540801	PA 6.6	75	2,2	6,12	15	BIANCO	100
1540802	PA 6.6	80	2,4	8	15	BIANCO	100
1540803	PA 6.6	98	2,5	8	21	BIANCO	100
1540804	PA 6.6	135	2,5	8	32	BIANCO	100
1540805	PA 6.6	160	2,5	8	38	BIANCO	100
1540806	PA 6.6	200	2,5	8	52	BIANCO	100
1540807	PA 6.6	140	3,6	13,26	32	BIANCO	100
1540808	PA 6.6	200	3,6	13,26	76	BIANCO	100
1540809	PA 6.6	290	3,6	13,26	50	BIANCO	100
1540810	PA 6.6	360	3,6	13,26	102	BIANCO	100
1540811	PA 6.6	120	4,5	22,44	24	BIANCO	100
1540812	PA 6.6	160	4,5	22,44	38	BIANCO	100
1540813	PA 6.6	178	4,8	22,44	45	BIANCO	100

1540814	PA 6.6	200	4,8	22,44	50	BIANCO	100
1540815	PA 6.6	250	4,8	22,44	65	BIANCO	100
1540816	PA 6.6	290	4,8	22,44	76	BIANCO	100
1540817	PA 6.6	360	4,8	22,44	100	BIANCO	100
1540818	PA 6.6	390	4,8	22,44	106	BIANCO	100
1540819	PA 6.6	430	4,8	22,44	110	BIANCO	100
1540820	PA 6.6	530	4,8	25,28	140	BIANCO	100
1540821	PA 6.6	180	7,6	54,4	45	BIANCO	100
1540822	PA 6.6	240	7,6	54,4	63	BIANCO	100
1540823	PA 6.6	290	7,6	54,4	76	BIANCO	100
1540824	PA 6.6	365	7,6	54,4	100	BIANCO	100
1540825	PA 6.6	450	7,6	54,4	130	BIANCO	100
1540826	PA 6.6	540	7,6	54,4	140	BIANCO	100
1540827	PA 6.6	750	7,6	54,4	220	BIANCO	100
1540828	PA 6.6	530	7,6	54,4	140	BIANCO	100
1540829	PA 6.6	780	9	71,4	228	BIANCO	100
1540830	PA 6.6	1500	9	71,4	460	BIANCO	100
1540831	PA 6.6	225	9	79,8	57	BIANCO	100
1540832	PA 6.6	500	12,5	110	143	BIANCO	100
1540833	PA 6.6	720	12,5	110	213	BIANCO	100
1540834	PA 6.6	850	12,5	110	255	BIANCO	100
1540835	PA 6.6	1000	12,5	110	295	BIANCO	100
1540836	PA 6.6	75	2,2	6,12	15	NERO	100
1540837	PA 6.6	80	2,4	8	15	NERO	100
1540838	PA 6.6	98	2,5	8	21	NERO	100
1540839	PA 6.6	135	2,5	8	32	NERO	100
1540840	PA 6.6	160	2,5	8	38	NERO	100
1540841	PA 6.6	200	2,5	8	52	NERO	100
1540842	PA 6.6	140	3,6	13,26	32	NERO	100
1540843	PA 6.6	200	3,6	13,26	76	NERO	100
1540844	PA 6.6	290	3,6	13,26	50	NERO	100
1540845	PA 6.6	360	3,6	13,26	102	NERO	100
1540846	PA 6.6	120	4,5	22,44	24	NERO	100
1540847	PA 6.6	160	4,5	22,44	38	NERO	100
1540848	PA 6.6	178	4,8	22,44	45	NERO	100
1540849	PA 6.6	200	4,8	22,44	50	NERO	100
1540850	PA 6.6	250	4,8	22,44	65	NERO	100
1540851	PA 6.6	290	4,8	22,44	76	NERO	100
1540852	PA 6.6	360	4,8	22,44	100	NERO	100
1540853	PA 6.6	390	4,8	22,44	106	NERO	100
1540854	PA 6.6	430	4,8	22,44	110	NERO	100
1540855	PA 6.6	530	4,8	25,28	140	NERO	100
1540856	PA 6.6	180	7,6	54,4	45	NERO	100
1540857	PA 6.6	240	7,6	54,4	63	NERO	100
1540858	PA 6.6	290	7,6	54,4	76	NERO	100
1540859	PA 6.6	365	7,6	54,4	100	NERO	100
1540860	PA 6.6	450	7,6	54,4	130	NERO	100
1540861	PA 6.6	540	7,6	54,4	140	NERO	100
1540862	PA 6.6	750	7,6	54,4	220	NERO	100
1540863	PA 6.6	530	7,6	54,4	140	NERO	100
1540864	PA 6.6	780	9	71,4	228	NERO	100
1540865	PA 6.6	1500	9	71,4	460	NERO	100
1540866	PA 6.6	225	9	79,8	57	NERO	100
1540867	PA 6.6	500	12,5	110	143	NERO	50
1540868	PA 6.6	720	12,5	110	213	NERO	50

1540869	PA 6.6	850	12,5	110	255	NERO	50
1540870	PA 6.6	1000	12,5	110	295	NERO	50

Nylon rinforzata

Fascetta in PA 6.6 per applicazioni su linee sospese



CARATTERISTICHE

Fascetta in PA 6.6 con testina piatta per applicazioni dove è richiesta un'elevata tenuta

La testina piatta, la grande superficie di contatto ed il sistema di chiusura con creamagliera esterna rendono questo tipo di fascetta particolarmente indicata per applicazioni su linee sospese, evitando danni all'isolamento

Vantaggi: elevata resistenza allo sgancio, dentino inclinato, bordi arrotondati per una maggiore sicurezza, codino allungato e flessibile per facilitare l'inserimento

MATERIALE

PA 6.6: Nylon 6.6

PA 12: Nylon 12

CERTIFICAZIONI

Conformi alle Normative europee CE

Classe di autoestinguenza secondo UL 94 V2

APPLICAZIONE

Legatura cavi in: Impianti elettrici, Cablaggi industriali, Cablaggi automobilistici, Quadristica, Applicazioni speciali dove è richiesta un'elevata tenuta

UTENSILI

Per Tutte le larghezze



Cod.	Materiale	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tenuta minima (Kg)	Ø Utile MAX (mm)	Testina	Confezione (pz)
1540901	PA 6.6	200	9	36,72	40	Singola	100
1540902	PA 6.6	290	9	55,08	70	Doppia	100
1540903	PA 6.6	380	9	55,08	100	Doppia	100
1540904	PA 12	510	9	55,08	140	Doppia	100
1540905	PA 12	760	9	55,08	220	Doppia	100

Nylon con dentino

Fascetta con dentino metallico per tenuta superiore



CARATTERISTICHE

Fascetta in nylon con dentino metallico

A differenza delle fascette in nylon standard offre una tenuta superiore del cablaggio

MATERIALE

PA 6.6: Nylon 6.6

Dente: in Acciaio Inox 316 resistente alla corrosione

APPLICAZIONE

Legatura cavi in: Impianti elettrici, Cablaggi industriali, Cablaggi automobilistici, Quadristica, Applicazioni speciali dove è richiesta un'elevata tenuta

Cod.	Materiale	Ø Utile MAX (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Colore	Confezione (pz)
1550001	PA 6.6	23	102	2,4	BIANCO	1000
1550002	PA 6.6	23	102	2,4	BIANCO	100
1550003	PA 6.6	38	155	3,3	BIANCO	1000
1550004	PA 6.6	38	155	3,3	BIANCO	100
1550005	PA 6.6	51	203	3,3	BIANCO	1000
1550006	PA 6.6	51	203	3,3	BIANCO	100
1550007	PA 6.6	76	282	3,6	BIANCO	1000
1550008	PA 6.6	76	282	3,6	BIANCO	100
1550009	PA 6.6	102	363	3,6	BIANCO	1000
1550010	PA 6.6	102	363	3,6	BIANCO	100
1550011	PA 6.6	51	203	4,7	BIANCO	1000
1550012	PA 6.6	51	203	4,7	BIANCO	100
1550013	PA 6.6	76	284	4,7	BIANCO	1000
1550014	PA 6.6	76	284	4,7	BIANCO	100
1550015	PA 6.6	102	366	4,7	BIANCO	1000
1550016	PA 6.6	102	366	4,7	BIANCO	100
1550017	PA 6.6	51	221	7	BIANCO	250
1550018	PA 6.6	51	221	7	BIANCO	50
1550019	PA 6.6	76	300	7	BIANCO	250
1550020	PA 6.6	76	300	7	BIANCO	50
1550021	PA 6.6	102	378	7	BIANCO	250
1550022	PA 6.6	102	378	7	BIANCO	50
1550023	PA 6.6	127	460	7	BIANCO	100
1550024	PA 6.6	127	460	7	BIANCO	50
1550025	PA 6.6	152	538	7	BIANCO	100
1550026	PA 6.6	152	538	7	BIANCO	50
1550027	PA 6.6	178	620	7	BIANCO	100
1550028	PA 6.6	178	620	7	BIANCO	50
1550029	PA 6.6	203	699	7	BIANCO	100

1550030	PA 6.6	203	699	7	BIANCO	50
1550031	PA 6.6	229	780	7	BIANCO	100
1550032	PA 6.6	229	780	7	BIANCO	50
1550033	PA 6.6	23	102	2,4	NERO	1000
1550034	PA 6.6	23	102	2,4	NERO	100
1550035	PA 6.6	38	155	3,3	NERO	1000
1550036	PA 6.6	38	155	3,3	NERO	100
1550037	PA 6.6	51	203	3,3	NERO	1000
1550038	PA 6.6	51	203	3,3	NERO	100
1550039	PA 6.6	76	282	3,6	NERO	1000
1550040	PA 6.6	76	282	3,6	NERO	100
1550041	PA 6.6	102	363	3,6	NERO	1000
1550042	PA 6.6	102	363	3,6	NERO	100
1550043	PA 6.6	51	203	4,7	NERO	1000
1550044	PA 6.6	51	203	4,7	NERO	100
1550045	PA 6.6	76	284	4,7	NERO	1000
1550046	PA 6.6	76	284	4,7	NERO	100
1550047	PA 6.6	102	366	4,7	NERO	1000
1550048	PA 6.6	102	366	4,7	NERO	100
1550049	PA 6.6	51	221	7	NERO	250
1550050	PA 6.6	51	221	7	NERO	50
1550051	PA 6.6	76	300	7	NERO	250
1550052	PA 6.6	76	300	7	NERO	50
1550053	PA 6.6	102	378	7	NERO	250
1550054	PA 6.6	102	378	7	NERO	50
1550055	PA 6.6	127	460	7	NERO	100
1550056	PA 6.6	127	460	7	NERO	50
1550057	PA 6.6	152	538	7	NERO	100
1550058	PA 6.6	152	538	7	NERO	50
1550059	PA 6.6	178	620	7	NERO	100
1550060	PA 6.6	178	620	7	NERO	50
1550061	PA 6.6	203	699	7	NERO	100
1550062	PA 6.6	203	699	7	NERO	50
1550063	PA 6.6	229	780	7	NERO	100
1550064	PA 6.6	229	780	7	NERO	50

Fascetta con testina autobloccante a sfera

Per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose



CARATTERISTICHE

Fascetta autobloccante di facile installazione, ideale per garantire cablaggi sicuri e resistenti a sollecitazioni e condizioni gravose. Disponibile anche nella versione rivestita, che limita i fenomeni di usura ed assicura maggiore protezione ai cavi cablati. Il rivestimento è ignifugo, resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, è atossico ed esente da alogeni.

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

APPLICAZIONE

Industria Elettrotecnica, Ricambi autoveicoli, Industria aerospaziale, Industria ferroviaria, Cantieri navali, Industria petrolchimica, Fissaggio sistemi di identificazione.

UTENSILI

Utensile Manuale con dispositivo di taglio




Cod.	Materiale (W)	Ø Utile MAX (mm)	Dimensioni (mm)	Rivestimento Resina	Resistenza Trazione (Kg)	Spessore (mm)	Confezione (pz)
1550101	W4	50	4,6 x 201	NO	90	0,28	100
1550102	W4	69	4,6 x 259	NO	90	0,28	100
1550103	W4	102	4,6 x 360	NO	90	0,28	100
1550104	W4	152	4,6 x 520	NO	90	0,28	100
1550105	W4	203	4,6 x 679	NO	90	0,28	100
1550106	W4	254	4,6 x 838	NO	90	0,28	100
1550107	W4	305	4,6 x 1067	NO	90	0,28	100
1550108	W4	50	7,9 x 201	NO	136	0,28	100
1550109	W4	69	7,9 x 259	NO	136	0,28	100

1550110	W4	102	7,9 x 360	NO	136	0,28	100
1550111	W4	152	7,9 x 520	NO	136	0,28	100
1550112	W4	203	7,9 x 679	NO	136	0,28	100
1550113	W4	254	7,9 x 838	NO	136	0,28	100
1550114	W4	305	7,9 x 1067	NO	136	0,28	100
1550115	W5	50	4,6 x 201	NO	90	0,28	100
1550116	W5	69	4,6 x 259	NO	90	0,28	100
1550117	W5	102	4,6 x 360	NO	90	0,28	100
1550118	W5	152	4,6 x 520	NO	90	0,28	100
1550119	W5	203	4,6 x 679	NO	90	0,28	100
1550120	W5	254	4,6 x 838	NO	90	0,28	100
1550121	W5	305	4,6 x 1067	NO	90	0,28	100
1550122	W5	50	7,9 x 201	NO	136	0,28	100
1550123	W5	69	7,9 x 259	NO	136	0,28	100
1550124	W5	102	7,9 x 360	NO	136	0,28	100
1550125	W5	152	7,9 x 520	NO	136	0,28	100
1550126	W5	203	7,9 x 679	NO	136	0,28	100
1550127	W5	254	7,9 x 838	NO	136	0,28	100
1550128	W5	305	7,9 x 1067	NO	136	0,28	100
1550129	W5	50	4,6 x 201	SI	68	0,46	100
1550130	W5	102	4,6 x 360	SI	68	0,46	100
1550131	W5	152	4,6 x 520	SI	68	0,46	100
1550132	W5	203	4,6 x 679	SI	68	0,46	100
1550133	W5	254	4,6 x 838	SI	68	0,46	100
1550134	W5	50	7,9 x 201	SI	78	0,46	100
1550135	W5	102	7,9 x 360	SI	78	0,46	100
1550136	W5	152	7,9 x 520	SI	78	0,46	100
1550137	W5	203	7,9 x 679	SI	78	0,46	100
1550138	W5	254	7,9 x 838	SI	78	0,46	100

Fascetta a cravatta con doppio punto di bloccaggio

Per applicazioni in spazi ristretti



CARATTERISTICHE

Fascetta in Acciaio Inox 304, disponibile su **richiesta** in Acciaio Inox 316

L'assenza di asperità sul punto di chiusura la rende indicata per applicazioni ove siano necessari ingombri minimi

Il doppio punto di bloccaggio - taglio del nastro a 90° sulla graffa e punzonatura della stessa, assicura una tenuta elevata anche in presenza di condizioni gravose

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 304

Su **richiesta** in W5 Acciaio Inox 316

APPLICAZIONE

Industria elettrotecnica, Ricambi autoveicoli, Industria aerospaziale, Industria ferroviaria, Cantieri navali, Fissaggio prodotti per identificazione

UTENSILE MANUALE

Ha un regolatore di tensione ed un dispositivo di taglio per rimuovere la banda eccedente.



UTENSILE PNEUMATICO

Utilizzato per montaggi frequenti, dalla centralina di controllo si regolano i valori di pressione e di tiro dell'utensile.



Cod.	Materiale (W)	Ø Utile MAX (mm)	Dimensioni (mm)	Resistenza Trazione (Kg)	Spessore (mm)	Confezione (pz)
1550201	W4	51	6,3 x 254	91	0.38	100
1550202	W4	101	6,3 x 419	91	0.38	100
1550203	W4	152	6,3 x 572	91	0.38	100

1550204	W4	203	6,3 x 737	91	0.38	100
1550205	W4	254	6,3 x 889	91	0.38	100
1550206	W4	25	4,5 x 165	46	0.38	100
1550207	W4	51	4,5 x 254	46	0.38	100
1550208	W4	100	4,5 x 406	46	0.38	100
1550209	W4	152	4,5 x 572	46	0.38	100
1550210	W4	203	4,5 x 737	46	0.38	100

Fascetta autobloccante forata

Per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose



CARATTERISTICHE

Fascetta autobloccante di facile installazione, ideale per garantire cablaggi sicuri e resistenti a sollecitazioni e condizioni gravose. Disponibile anche nella versione rivestita, che limita i fenomeni di usura ed assicura maggiore protezione ai cavi cablati. Il rivestimento è ignifugo, resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, è atossico ed esente da alogeni.

MATERIALE

W5: Acciaio Inox 316

RIVESTIMENTO

PA 11: Nylon 11 esente da alogeni e ritardante alla fiamma

APPLICAZIONE

Industria elettrotecnica, Ricambi autoveicoli, Industria aerospaziale, Industria ferroviaria, Cantieri navali, Industria petrolchimica, Fissaggio prodotti di identificazione.

UTENSILI

UTENSILE CON GANCIO



UTENSILE MANUALE



UTENSILE MANUALE
CON DISPOSITIVO DI TAGLIO



Cod.	Materiale (W)	Ø utile MAX (mm)	Dimensioni (mm)	Rivestimento	Resistenza Trazione (Kg)	Spessore (mm)	Confezione (pz)
1550301	W5	48	7 x 150	No	91	0,28	100
1550302	W5	71	7 x 225	No	91	0,28	100
1550303	W5	96	7 x 300	No	91	0,28	100
1550304	W5	144	7 x 450	No	91	0,28	100
1550305	W5	193	7 x 610	No	91	0,28	100
1550306	W5	48	12 x 150	No	113	0,28	100
1550307	W5	71	12 x 225	No	113	0,28	100
1550308	W5	96	12 x 300	No	113	0,28	100

1550309	W5	144	12 x 450	No	113	0,28	100
1550310	W5	193	12 x 610	No	113	0,28	100
1550311	W5	48	7 x 150	Sì	91	0,46	100
1550312	W5	71	7 x 225	Sì	91	0,46	100
1550313	W5	96	7 x 300	Sì	91	0,46	100
1550314	W5	144	7 x 450	Sì	91	0,46	100
1550315	W5	193	7 x 610	Sì	91	0,46	100
1550316	W5	48	12 x 150	Sì	113	0,46	100
1550317	W5	71	12 x 225	Sì	113	0,46	100
1550318	W5	96	12 x 300	Sì	113	0,46	100
1550319	W5	144	12 x 450	Sì	113	0,46	100
1550320	W5	193	12 x 610	Sì	113	0,46	100

Fascetta riutilizzabile

Per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose



CARATTERISTICHE

Fascetta **riutilizzabile** di facile installazione, particolarmente indicata per cablaggi in condizioni gravose
La versione rivestita limita i fenomeni di usura derivanti dal contatto dei componenti ed assicura maggior protezione ai cavi cablati
Il rivestimento è ignifugo, resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, atossico ed esente da alogeni

MATERIALE

W5: Acciaio Inox 316

RIVESTIMENTO

PPA: PPA esente da alogeni - ritardante alla fiamma

APPLICAZIONE

Industria petrolchimica, Industria elettrotecnica, Cantieri navali, Fissaggio prodotti per identificazione

UTENSILI

UTENSILE CON GANCIO



UTENSILE MANUALE



UTENSILE MANUALE CON
DISPOSITIVO DI TAGLIO



Cod.	Materiale (W)	Rivestimento	Ø utile MAX (mm)	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Confezione (pz)
1550401	W5	Si	38	6,3 x 152	1,04	100
1550402	W5	Si	63	6,3 x 229	1,04	100
1550403	W5	Si	86	6,3 x 305	1,04	100
1550404	W5	Si	137	6,3 x 457	1,04	100
1550405	W5	Si	185	6,3 x 610	1,04	100
1550406	W5	Si	38	9,5 x 152	1,04	100
1550407	W5	Si	63	9,5 x 229	1,04	100
1550408	W5	Si	86	9,5 x 305	1,04	100
1550409	W5	Si	137	9,5 x 457	1,04	100

1550410	W5	Sì	185	9,5 x 610	1,04	100
1550411	W5	Sì	231	9,5 x 762	1,04	100
1550412	W5	Sì	280	9,5 x 915	1,04	100
1550413	W5	No	38	6,3 x 152	0,38	100
1550414	W5	No	63	6,3 x 229	0,38	100
1550415	W5	No	86	6,3 x 305	0,38	100
1550416	W5	No	137	6,3 x 457	0,38	100
1550417	W5	No	185	6,3 x 610	0,38	100
1550418	W5	No	38	9,5 x 152	0,38	100
1550419	W5	No	63	9,5 x 229	0,38	100
1550420	W5	No	86	9,5 x 305	0,38	100
1550421	W5	No	137	9,5 x 457	0,38	100
1550422	W5	No	185	9,5 x 610	0,38	100
1550423	W5	No	231	9,5 x 762	0,38	100
1550424	W5	No	280	9,5 x 915	0,38	100

Utensili

Utensili per fascette per cablaggio


Utensili, pinze manuali e pneumatiche per montaggio-smontaggio di fascette per cablaggio

Cod.	Foto	Descrizione
1560401		Utensile per larghezza fino a 4.8 mm
1560402		Utensile per larghezze da 3.5 a 12.5 mm
1560403		Utensile manuale con dispositivo di taglio
1560404		Utensile manuale con regolatore di tensione e dispositivo di taglio
1560405		Utensile pneumatico con centralina per regolare pressione e tiro dell'utensile

1560406		Utensile con gancio
1560407		Utensile manuale
1560408		Utensile manuale compatto con dispositivo di taglio

Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma STANDARD

Con banda rinforzata sul foro d'attacco



CARATTERISTICHE

Passacavo realizzato in Acciaio Zincato sagomato e ricoperto in materiale anti vibrante, secondo norma DIN3016 per assicurare e garantire una protezione ottimale dei cavi/tubi contenuti nel passacavo stesso e l'assorbimento di eventuali vibrazioni

Banda rinforzata in corrispondenza del foro di attacco

MATERIALE

W1: Acciaio Pre-Zincato

W3: Acciaio Inox 430

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

RIVESTIMENTO


Profilo standard: **PVC**

Su **richiesta** Guaina continua su tutta la banda, rivestimento in EPDM, EPDM norme UNI CEI 11170, Silicone

Cod.	Larghezza BANDA (mm)	Larghezza CON rivestimento (mm)	Diametri disponibili (mm)	Foro attacco (mm)	Spessore BANDA (mm)	Spessore BANDA rinforzata (mm)
1550501	12	15	5-130	5.3	0.5	1.5
1550502	15	18	5-40	6.4	0.6 fino a Ø 14, 0.8 da Ø 15	1.6 fino a Ø 14, 1.8 da Ø 15
1550503	20	24	11-130	8.4	0.8 fino a Ø 25, 1.0 da Ø 26	2.5
1550504	25	28	11-130	10.4	0.8 fino a Ø 25, 1.0 da Ø 26	2.5

Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma ROTONDA

Con banda rinforzata sul foro d'attacco



CARATTERISTICHE

Passacavo realizzato in Acciaio Zincato sagomato e ricoperto in materiale anti vibrante, secondo norma DIN3016 per assicurare e garantire una protezione ottimale dei cavi/tubi contenuti nel passacavo stesso e l'assorbimento di eventuali vibrazioni

Banda rinforzata in corrispondenza del foro di attacco

MATERIALE

W1: Acciaio Pre-Zincato

W3: Acciaio Inox 430

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

RIVESTIMENTO


Profilo standard: **PVC**

Su **richiesta** Guaina continua su tutta la banda, rivestimento in EPDM, EPDM norme UNI CEI 11170, Silicone

Cod.	Larghezza BANDA (mm)	Larghezza CON rivestimento (mm)	Diametri disponibili (mm)	Foro attacco (mm)	Spessore BANDA (mm)	Spessore BANDA rinforzata (mm)
1550601	15	18	5-130	6.4	0.6 fino a Ø 14, 0.8 da Ø 15	1.6 fino a Ø 14, 1.8 da Ø 15
1550602	20	24	5-40	8.4	0.8 fino a Ø 25, 1.0 da Ø 26	2.5
1550603	25	28	11-130	10.4	0.8 fino a Ø 25, 1.0 da Ø 26	2.5

Passacavo gommato rinforzato DIN3016 - Forma OMEGA

Con banda rinforzata sul foro d'attacco



CARATTERISTICHE

Passacavo realizzato in Acciaio Zincato sagomato e ricoperto in materiale anti vibrante, secondo norma DIN3016 per assicurare e garantire una protezione ottimale dei cavi/tubi contenuti nel passacavo stesso e l'assorbimento di eventuali vibrazioni

Banda rinforzata in corrispondenza del foro di attacco

MATERIALE

W1: Acciaio Pre-Zincato

W3: Acciaio Inox 430

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

RIVESTIMENTO

Profilo standard: **PVC**

Su **richiesta** Guaina continua su tutta la banda, rivestimento in EPDM, EPDM norme UNI CEI 11170, Silicone

Cod.	Larghezza BANDA (mm)	Larghezza CON rivestimento (mm)	Diametri disponibili (mm)	Foro attacco (mm)	Spessore BANDA (mm)	Spessore BANDA rinforzata (mm)
1550701	15	18	5-130	6.4	0.6 fino a Ø 14, 0.8 da Ø 15	1.6 fino a Ø 14, 1.8 da Ø 15
1550702	20	24	5-40	8.4	0.8 fino a Ø 25, 1.0 da Ø 26	2.5
1550703	25	28	11-130	10.4	0.8 fino a Ø 25, 1.0 da Ø 26	2.5

Passacavo Gommato

Con rivestimento in materiale antivibrante



CARATTERISTICHE

Passacavo realizzato con nastro in Acciaio Inox sagomato e ricoperto in materiale antivibrante, per assicurare e garantire una maggiore protezione dei cavi/tubi contenuti nei passacavi stessi e l'assorbimento di eventuali vibrazioni

MATERIALE

W3: Acciaio Inox 430

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

RIVESTIMENTO

Profilo standard: **PVC**

Su **richiesta** Guaina continua su tutta la banda, rivestimento in EPDM, EPDM norme UNI CEI 11170, Silicone

APPLICAZIONE

Industria ferroviaria, Industria automobilistica, Cantieri nautici, Motori

(**) su richiesta 6.5 e 5.5

(*) su richiesta 8.5 e 6.5

SU RICHIESTA

SENZA RIVESTIMENTO



CON RIVESTIMENTO INTERO



Cod.	Materiale (W)	Larghezza BANDA (mm) D	Larghezza CON rivestimento E	Diametro (mm) A	Interasse (Tolleranza +/-1,5 mm) B	Foro attacco (mm) C	Spessore Banda (mm) F	Distanza (mm) G	Confezione
1550801	W3	16	19	6	15	8,5 (**)	0,6	20	100
1550802	W3	16	19	8	16	8,5 (**)	0,6	20	100
1550803	W3	16	19	10	17	8,5 (**)	0,6	20	100
1550804	W3	16	19	12	18	8,5 (**)	0,6	20	100
1550805	W3	16	19	14	19	8,5 (**)	0,6	20	100
1550806	W3	16	19	16	20	8,5 (**)	0,8	20	100


1550807	W3	16	19	18	21	8,5 (**)	0,8	20	100
1550808	W3	16	19	20	22	8,5 (**)	0,8	20	100
1550809	W3	16	19	22	23	8,5 (**)	0,8	20	100
1550810	W3	16	19	25	24,5	8,5 (**)	0,8	20	100
1550811	W3	16	19	28	26	8,5 (**)	0,8	20	100
1550812	W3	16	19	30	27	8,5 (**)	0,8	20	100
1550813	W3	16	19	32	28	8,5 (**)	0,8	20	100
1550814	W3	16	19	35	29,5	8,5 (**)	0,8	20	100
1550815	W3	16	19	40	32	8,5 (**)	0,8	20	100
1550816	W4	16	19	6	15	8,5 (**)	0,6	20	100
1550817	W4	16	19	8	16	8,5 (**)	0,6	20	100
1550818	W4	16	19	10	17	8,5 (**)	0,6	20	100
1550819	W4	16	19	12	18	8,5 (**)	0,6	20	100
1550820	W4	16	19	14	19	8,5 (**)	0,6	20	100
1550821	W4	16	19	16	20	8,5 (**)	0,8	20	100
1550822	W4	16	19	18	21	8,5 (**)	0,8	20	100
1550823	W4	16	19	20	22	8,5 (**)	0,8	20	100
1550824	W4	16	19	22	23	8,5 (**)	0,8	20	100
1550825	W4	16	19	25	24,5	8,5 (**)	0,8	20	100
1550826	W4	16	19	28	26	8,5 (**)	0,8	20	100
1550827	W4	16	19	30	27	8,5 (**)	0,8	20	100
1550828	W4	16	19	32	28	8,5 (**)	0,8	20	100
1550829	W4	16	19	35	29,5	8,5 (**)	0,8	20	100
1550830	W4	16	19	40	32	8,5 (**)	0,8	20	100
1550831	W3	20	24	20	26	10,5 (*)	1	25	50
1550832	W3	20	24	22	27	10,5 (*)	1	25	50
1550833	W3	20	24	25	28,5	10,5 (*)	1	25	50
1550834	W3	20	24	28	30	10,5 (*)	1	25	50
1550835	W3	20	24	30	31	10,5 (*)	1	25	50
1550836	W3	20	24	32	32	10,5 (*)	1	25	50
1550837	W3	20	24	35	33,5	10,5 (*)	1	25	50
1550838	W3	20	24	40	36	10,5 (*)	1	25	50
1550839	W3	20	24	45	38,5	10,5 (*)	1	25	50
1550840	W3	20	24	50	41	10,5 (*)	1	25	50
1550841	W3	20	24	55	43,5	10,5 (*)	1	25	50
1550842	W3	20	24	60	46	10,5 (*)	1	25	50
1550843	W3	20	24	65	48,5	10,5 (*)	1	25	50
1550844	W3	20	24	70	51	10,5 (*)	1	25	50
1550845	W3	20	24	75	53,5	10,5 (*)	1	25	50
1550846	W3	20	24	80	56	10,5 (*)	1	25	50
1550847	W3	20	24	85	58,5	10,5 (*)	1	25	50
1550848	W3	20	24	90	61	10,5 (*)	1	25	50
1550849	W3	20	24	95	63,5	10,5 (*)	1	25	50
1550850	W3	20	24	100	66	10,5 (*)	1	25	50
1550851	W3	20	24	110	71	10,5 (*)	1	25	50
1550852	W3	20	24	120	76	10,5 (*)	1	25	50
1550853	W3	25	28	25	28,5	10,5 (*)	1	25	50
1550854	W3	25	28	28	30	10,5 (*)	1	25	50
1550855	W3	25	28	30	31	10,5 (*)	1	25	50
1550856	W3	25	28	32	32	10,5 (*)	1	25	50
1550857	W3	25	28	35	33,5	10,5 (*)	1	25	50
1550858	W3	25	28	40	36	10,5 (*)	1	25	50
1550859	W3	25	28	45	38,5	10,5 (*)	1	25	50
1550860	W3	25	28	50	41	10,5 (*)	1	25	50
1550861	W3	25	28	55	43,5	10,5 (*)	1	25	50

1550862	W3	25	28	60	46	10,5 (*)	1	25	50
1550863	W3	25	28	65	48,5	10,5 (*)	1	25	50
1550864	W3	25	28	70	51	10,5 (*)	1	25	50
1550865	W3	25	28	75	53,5	10,5 (*)	1	25	50
1550866	W3	25	28	80	56	10,5 (*)	1	25	50
1550867	W3	25	28	85	58,5	10,5 (*)	1	25	50
1550868	W3	25	28	90	61	10,5 (*)	1	25	50
1550869	W3	25	28	95	63,5	10,5 (*)	1	25	50
1550870	W3	25	28	100	66	10,5 (*)	1	25	50
1550871	W3	25	28	110	71	10,5 (*)	1	25	50
1550872	W3	25	28	120	76	10,5 (*)	1	25	50
1550873	W4	20	24	20	26	10,5 (*)	1	25	50
1550874	W4	20	24	22	27	10,5 (*)	1	25	50
1550875	W4	20	24	25	28,5	10,5 (*)	1	25	50
1550876	W4	20	24	28	30	10,5 (*)	1	25	50
1550877	W4	20	24	30	31	10,5 (*)	1	25	50
1550878	W4	20	24	32	32	10,5 (*)	1	25	50
1550879	W4	20	24	35	33,5	10,5 (*)	1	25	50
1550880	W4	20	24	40	36	10,5 (*)	1	25	50
1550881	W4	20	24	45	38,5	10,5 (*)	1	25	50
1550882	W4	20	24	50	41	10,5 (*)	1	25	50
1550883	W4	20	24	55	43,5	10,5 (*)	1	25	50
1550884	W4	20	24	60	46	10,5 (*)	1	25	50
1550885	W4	20	24	65	48,5	10,5 (*)	1	25	50
1550886	W4	20	24	70	51	10,5 (*)	1	25	50
1550887	W4	20	24	75	53,5	10,5 (*)	1	25	50
1550888	W4	20	24	80	56	10,5 (*)	1	25	50
1550889	W4	20	24	85	58,5	10,5 (*)	1	25	50
1550890	W4	20	24	90	61	10,5 (*)	1	25	50
1550891	W4	20	24	95	63,5	10,5 (*)	1	25	50
1550892	W4	20	24	100	66	10,5 (*)	1	25	50
1550893	W4	20	24	110	71	10,5 (*)	1	25	50
1550894	W4	20	24	120	76	10,5 (*)	1	25	50
1550895	W5	16	19	6	15	8,5 (**)	0,6	20	100
1550896	W5	16	19	8	16	8,5 (**)	0,6	20	100
1550897	W5	16	19	10	17	8,5 (**)	0,6	20	100
1550898	W5	16	19	12	18	8,5 (**)	0,6	20	100
1550899	W5	16	19	14	19	8,5 (**)	0,6	20	100
1550900	W5	16	19	16	20	8,5 (**)	0,8	20	100
1550901	W5	16	19	18	21	8,5 (**)	0,8	20	100
1550902	W5	16	19	20	22	8,5 (**)	0,8	20	100
1550903	W5	16	19	22	23	8,5 (**)	0,8	20	100
1550904	W5	16	19	25	24,5	8,5 (**)	0,8	20	100
1550905	W5	16	19	28	26	8,5 (**)	0,8	20	100
1550906	W5	16	19	30	27	8,5 (**)	0,8	20	100
1550907	W5	16	19	32	28	8,5 (**)	0,8	20	100
1550908	W5	16	19	35	29,5	8,5 (**)	0,8	20	100
1550909	W5	16	19	40	32	8,5 (**)	0,8	20	100
1550910	W5	20	24	20	26	10,5 (*)	1	25	50
1550911	W5	20	24	22	27	10,5 (*)	1	25	50
1550912	W5	20	24	25	28,5	10,5 (*)	1	25	50
1550913	W5	20	24	28	30	10,5 (*)	1	25	50
1550914	W5	20	24	30	31	10,5 (*)	1	25	50
1550915	W5	20	24	32	32	10,5 (*)	1	25	50
1550916	W5	20	24	35	33,5	10,5 (*)	1	25	50

1550917	W5	20	24	40	36	10,5 (*)	1	25	50
1550918	W5	20	24	45	38,5	10,5 (*)	1	25	50
1550919	W5	20	24	50	41	10,5 (*)	1	25	50
1550920	W5	20	24	55	43,5	10,5 (*)	1	25	50
1550921	W5	20	24	60	46	10,5 (*)	1	25	50
1550922	W5	20	24	65	48,5	10,5 (*)	1	25	50
1550923	W5	20	24	70	51	10,5 (*)	1	25	50
1550924	W5	20	24	75	53,5	10,5 (*)	1	25	50
1550925	W5	20	24	80	56	10,5 (*)	1	25	50
1550926	W5	20	24	85	58,5	10,5 (*)	1	25	50
1550927	W5	20	24	90	61	10,5 (*)	1	25	50
1550928	W5	20	24	95	63,5	10,5 (*)	1	25	50
1550929	W5	20	24	100	66	10,5 (*)	1	25	50
1550930	W5	20	24	110	71	10,5 (*)	1	25	50
1550931	W5	20	24	120	76	10,5 (*)	1	25	50

Fermacavo Nylon

Per fissaggio di cavi e tubi leggeri



CARATTERISTICHE

Fermacavo in Nylon utilizzato per il fissaggio di cavi e tubi leggeri, di facile e veloce applicazione

MATERIALE

PA 6.6: Nylon 6.6


APPLICAZIONI

Industria automobilistica, Industria elettronica ed elettrotecnica

Cod.	Materiale	DIAMETRO (mm)	Larghezza BANDA (mm) C	Foro Attacco Ø (mm) D	Interasse (mm) B	Spessore BANDA (mm)	Confezione (pz)
1560001	PA.6.6	3,2	9,5	8,3	5,1	1,3	500
1560002	PA.6.6	4,7	9,5	9,6	5,1	1,3	500
1560003	PA.6.6	6,4	9,5	10,4	5,1	1,3	500
1560004	PA.6.6	7,9	9,5	11,2	5,1	1,3	500
1560005	PA.6.6	9,5	9,5	12	5,1	1,3	500
1560006	PA.6.6	11,1	9,5	13,2	5,1	1,3	500
1560007	PA.6.6	12,7	9,5	14	5,1	1,3	500
1560008	PA.6.6	14,3	12,7	15,8	5,1	1,5	300
1560009	PA.6.6	15,9	12,7	16,6	5,1	1,5	300
1560010	PA.6.6	17,4	12,7	19,1	5,1	1,5	300
1560011	PA.6.6	19,1	12,7	19,9	5,1	1,5	300
1560012	PA.6.6	20,6	12,7	20,7	5,1	1,5	300
1560013	PA.6.6	22,2	12,7	21,5	5,1	1,5	100
1560014	PA.6.6	25,4	12,7	23,1	5,1	1,5	100
1560015	PA.6.6	28,6	12,7	24,6	5,1	1,5	100
1560016	PA.6.6	30,1	12,7	25,4	5,1	1,5	100
1560017	PA.6.6	31,8	12,7	27	5,1	1,5	100
1560018	PA.6.6	34,9	12,7	28,6	5,1	1,5	100
1560019	PA.6.6	38,1	12,7	30,1	5,1	1,5	100

Fermacavo 1 foro

Per fissaggio tubi e cavi su pareti



CARATTERISTICHE

Fermacavo leggero in Acciaio Zincato, utilizzato per fissare tubi e cavi su pannelli e pareti di qualsiasi tipo

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: su richiesta acciaio inox 304


APPLICAZIONI

Idrotermosanitaria

Cod.	Materiale	Diametro (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore BANDA (mm)	Foro Attacco Ø (mm)	Confezione (pz)
1560101	W1	7-8	10	25	14	0,9	4,5 x 6,5	100
1560102	W1	10-11	14	34	17	1,2	6,5 x 12,5	100
1560103	W1	12-13	14	36	18	1,2	6,5 x 12,5	100
1560104	W1	15-17	14	40	20	1,2	6,5 x 12,6	100
1560105	W1	19-20	14	44	22	1,2	6,5 x 12,7	100
1560106	W1	21-22	14	46	24	1,2	6,5 x 12,8	100
1560107	W1	25-26	14	50	26	1,2	6,5 x 12,9	100
1560108	W1	28-30	14	54	28	1,2	6,5 x 12,10	100
1560109	W1	31-32	15	60	33	1,8	6,5 x 12,11	100
1560110	W1	38-40	15	67	36	1,8	6,5 x 12,12	100
1560111	W1	50	15	80	43	1,8	6,5 x 12,13	100

Fermacavo 2 fori

Per fissaggio tubi e cavi su pareti



CARATTERISTICHE

Fermacavo leggero in Acciaio Zincato, utilizzato per fissare tubi e cavi su pannelli e pareti di qualsiasi tipo

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: su richiesta acciaio inox 304


APPLICAZIONI

Idrotermosanitaria

Cod.	Materiale	Diametro (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore BANDA (mm)	Foro Attacco Ø (mm)	Confezione (pz)
1560201	W1	10	10	42	31	0	5 x 5	100
1560202	W1	13	10	46	32	0,9	5 x 5	100
1560203	W1	16	12	48	34	0,9	5 x 6,5	100
1560204	W1	19	12	52	38	0,9	5 x 6,5	100
1560205	W1	22	14	61	41	0,9	6,5 x 8,5	100
1560206	W1	26	14	63	47	0,9	6,5 x 8,5	100
1560207	W1	28	14	66	50	0,9	6,5 x 8,5	100
1560208	W1	32	14	71	54	0,9	6,5 x 10	100
1560209	W1	38	14	78	61	0,9	6,5 x 10	100
1560210	W1	50	14	98	80	0,9	6,5 x 10	100

Cavallotto a U

Per il fissaggio in varie applicazioni



CARATTERISTICHE

Cavallotto per il fissaggio utilizzati in impianti petrolchimici, energetici, siderurgici, industriali, termosanitari, idraulici, per uso di sicurezza
Per uso generale in ambiente marino o fortemente corrosivo, impianti chimici, fissaggi elettrici e per uso gravoso
Cavallotto fornito completo di n.2 dadi e n.2 rondelle

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

APPLICAZIONI

Serie **MPL**: Per uso universale, fissaggi elettrici, termosanitari, ecc...

Serie **MPM**: Fissaggi idraulici, petrolchimici e carichi medio gravosi

Serie **MPP**: Per uso gravoso, di sicurezza, fissaggi in impianti primari energetici, siderurgici, ecc..

Serie **MPT/MPX**: Per uso generale in ambiente marino o fortemente corrosivo

Serie **MPS**: Per uso gravoso, fissaggi in impianti primari energetici, siderurgici, chimici, ambiente marino

Cod.	Serie	Materiale (W)	Ø Filo (mm)	Ø Tubo (pollici)	DN (mm)	D (mm)
1560501	MPL	W1	M6	1/8"	8	10,2
1560502	MPL	W1	M6	1/4"	10	13,5
1560503	MPL	W1	M6	3/8"	12	17,2
1560504	MPL	W1	M6	1/2"	15	21,3
1560505	MPL	W1	M6	3/4"	20	26,9
1560506	MPL	W1	M6	1"	25	33,7
1560507	MPL	W1	M6	1 1/4"	32	42,4
1560508	MPL	W1	M8	1 1/2"	40	48,3
1560509	MPL	W1	M8	2"	50	60,3
1560510	MPL	W1	M8	2 1/2"	65	76,3
1560511	MPL	W1	M8	3"	80	88,9
1560512	MPL	W1	M8	3 1/2"	90	101,6
1560513	MPL	W1	M8	4"	100	114,3
1560514	MPL	W1	M8	5"	125	139,7
1560515	MPL	W1	M10	6"	150	168
1560516	MPL	W1	M10	8"	200	219,1
1560517	MPM	W1	M6	1/2"	15	21,3
1560518	MPM	W1	M6	3/4"	20	26,9
1560519	MPM	W1	M6	1"	25	33,7
1560520	MPM	W1	M6	1 1/4"	32	42,4
1560521	MPM	W1	M8	1 1/2"	40	48,3

1560522	MPM	W1	M8	2"	50	60,3
1560523	MPM	W1	M8	2 1/2"	65	76,3
1560524	MPM	W1	M8	3"	80	88,9
1560525	MPM	W1	M8	3 1/2"	90	101,6
1560526	MPM	W1	M8	4"	100	114,3
1560527	MPM	W1	M8	5"	125	139,7
1560528	MPM	W1	M10	6"	150	168
1560529	MPM	W1	M10	8"	200	219,1
1560530	MPM	W1	M16	10"	250	273
1560531	MPP	W1	M6	1/2"	15	21,3
1560532	MPP	W1	M6	3/4"	20	26,9
1560533	MPP	W1	M6	1"	25	33,7
1560534	MPP	W1	M6	1 1/4"	32	42,4
1560535	MPP	W1	M8	1 1/2"	40	48,3
1560536	MPP	W1	M8	2"	50	60,3
1560537	MPP	W1	M8	2 1/2"	65	76,3
1560538	MPP	W1	M8	3"	80	88,9
1560539	MPP	W1	M8	3 1/2"	90	101,6
1560540	MPP	W1	M8	4"	100	114,3
1560541	MPP	W1	M8	5"	125	139,7
1560542	MPP	W1	M10	6"	150	168
1560543	MPP	W1	M10	8"	200	219,1
1560544	MPP	W1	M16	10"	250	273
1560545	MPT	W4	M6	1/8"	8	10,2
1560546	MPT	W4	M6	1/4"	10	13,5
1560547	MPT	W4	M6	3/8"	12	17,2
1560548	MPT	W4	M6	1/2"	15	21,3
1560549	MPT	W4	M6	3/4"	20	26,9
1560550	MPT	W4	M6	1"	25	33,7
1560551	MPT	W4	M6	1 1/4"	32	42,4
1560552	MPT	W4	M8	1 1/2"	40	48,3
1560553	MPT	W4	M8	2"	50	60,3
1560554	MPT	W4	M8	2 1/2"	65	76,3
1560555	MPT	W4	M8	3"	80	88,9
1560556	MPT	W4	M8	3 1/2"	90	101,6
1560557	MPT	W4	M8	4"	100	114,3
1560558	MPT	W4	M8	5"	125	139,7
1560559	MPT	W4	M10	6"	150	168
1560560	MPT	W4	M10	8"	200	219,1
1560561	MPT	W4	M16	10"	250	273
1560562	MPS	W4	M6	1/2"	15	21,3
1560563	MPS	W4	M8	1 1/2"	40	48,3
1560564	MPS	W4	M8	2"	50	60,3
1560565	MPS	W4	M8	2 1/2"	65	76,3
1560566	MPS	W4	M8	3"	80	88,9
1560567	MPS	W4	M8	3 1/2"	90	101,6
1560568	MPS	W4	M8	4"	100	114,3
1560569	MPS	W4	M8	5"	125	139,7
1560570	MPX	W5	M6	1/2"	15	21,3
1560571	MPX	W5	M6	3/4"	20	26,9
1560572	MPX	W5	M6	1"	25	33,7
1560573	MPX	W5	M6	1 1/4"	32	42,4
1560574	MPX	W5	M8	1 1/2"	40	48,3
1560575	MPX	W5	M8	2"	50	60,3
1560576	MPX	W5	M8	2 1/2"	65	76,3

1560577	MPX	W5	M8	3"	80	88,9
---------	-----	----	----	----	----	------

Acciai Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche
Tecniche

ACCIAI

Caratteristiche tecniche degli Acciai per la produzione di Fascette
Stiringitubo

AISI 201

AISI 201

AISI 301 Ricotto

AISI 301

AISI 301 Indurito

AISI 301

AISI 304 Ricotto (W4)

AISI 304
W4

AISI 304 Indurito (W4)

AISI 304
W4

AISI 305 Indurito

AISI 305

AISI 305 Ricotto

AISI 305

AISI 316 (W5)

AISI 316

AISI 410

AISI 410

AISI 430 (W3)



Acciaio Carbonio



Monel 400



Acciaio Zincato (W1)





Caratteristiche tecniche Acciao AISI 201

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	7,75
Struttura	austenitic
Temperatura di Fusione (C°)	1398-1454
Resistenza temperatura continuata (°C)	760
Proprietà elettromagnetica	non-magnetic
Permeabilità magnetica	$\mu=1,02$
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	69
PROPRIETA' MECCANICHE	-
Allungamento (%)	40
Carico di rottura (kg/mm2)	70,3
Carico di snervamento (kg/mm2)	31,65
Durezza gradi rockwell	90-95 Rb0
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Buona
Atmosfera industriale	Buona
Atmosfera marina	Discreta
Acqua salata	No
Acido	Discreta
Base	No
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,15 max
Mn	5,5-7,5
Si	1 max
Cr	16-18
Ni	3,5-5,5



Caratteristiche tecniche Acciaio AISI 301 Ricotto

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	8,03
Struttura	austenitic
Temperatura di Fusione (C°)	1398-1421
Resistenza temperatura continuata (°C)	810
Proprietà elettromagnetica	non-magnetic
Permeabilità magnetica	$\mu=1,02$
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	72
Proprietà Meccaniche	-
Allungamento (%)	50
Carico di rottura (kg/mm2)	56
Carico di snervamento (kg/mm2)	21,09
Durezza gradi rockwell	70-95 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Buona
Atmosfera industriale	Buona
Atmosfera marina	Discreta
Acqua salata	No
Acido	Discreta
Base	No
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,15 max
Mn	1 max
Si	2 max
Cr	16-18
Ni	6-8



Caratteristiche tecniche Acciaio AISI 301 Indurito

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	8,03
Struttura	austenitic
Temperatura di Fusione (C°)	1398-1421
Resistenza temperatura continuata (°C)	810
Proprietà elettromagnetica	non-magnetic
Permeabilità magnetica	$\mu=1,02$
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	72
Proprietà Meccaniche	-
Allungamento (%)	18
Carico di rottura (kg/mm2)	105
Carico di snervamento (kg/mm2)	77
Durezza gradi rockwell	70-95 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Buona
Atmosfera industriale	Buona
Atmosfera marina	Discreta
Acqua salata	No
Acido	Discreta
Base	No
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,15 max
Mn	1 max
Si	2 max
Cr	16-18
Ni	6-8

AISI 304 Ricotto (W4)



Caratteristiche tecniche Acciao AISI 304 Ricotto (W4)

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	8,03
Struttura	austenitic
Temperatura di Fusione (C°)	1398-1454
Resistenza temperatura continuata (°C)	835
Proprietà elettromagnetica	non-magnetic
Permeabilità magnetica	$\mu=1,008$
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	72
Proprietà Meccaniche	-
Allungamento (%)	50
Carico di rottura (kg/mm2)	56
Carico di snervamento (kg/mm2)	21,09
Durezza gradi rockwell	70-95 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Molto Buona
Atmosfera industriale	Molto Buona
Atmosfera marina	Buona
Acqua salata	No
Acido	Buona
Base	No
CLASSIFICAZIONI	-
GERMANY- EUROPE	
WN-DIN	1.4301
EN	X5 CrNi 1810
USA	-
AISI	304
SAE	30304
ITALY	-
UNI	X5 CrNi 1810
UK	-
B.S.	304 S 16 - 304 S 31 - 304 S 15
SWEDEN	-
SS	2332
RUSSIA	-
GOST	8Ch18N10
SPAIN	-
UNE	F.3504

FRANCE	-
AFNOR	Z7(6)CN 18-09
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,08
Mn	1 max
Si	2 max
Cr	18-20
Ni	8-10,5

AISI 304 Indurito (W4)



Caratteristiche tecniche Acciaio AISI 304 Indurito (W4)

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	8,03
Struttura	austenitic
Temperatura di Fusione (C°)	1398-1454
Resistenza temperatura continuata (°C)	835
Proprietà elettromagnetica	non-magnetic
Permeabilità magnetica	$\mu=1,008$
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	72
Proprietà Meccaniche	-
Allungamento (%)	7
Carico di rottura (kg/mm2)	105
Carico di snervamento (kg/mm2)	77
Durezza gradi rockwell	70-95 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Molto Buona
Atmosfera industriale	Molto Buona
Atmosfera marina	Buona
Acqua salata	No
Acido	Buona
Base	No
CLASSIFICAZIONI	-
GERMANY- EUROPE	
WN-DIN	1.4301
EN	X5 CrNi 1810
USA	-
AISI	304
SAE	30304
ITALY	-
UNI	X5 CrNi 1810
UK	-
B.S.	304 S 16 - 304 S 31 - 304 S 15
SWEDEN	-
SS	2332
RUSSIA	-
GOST	8Ch18N10
SPAIN	-
UNE	F.3504

FRANCE	-
AFNOR	Z7(6)CN 18-09
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,08
Mn	1 max
Si	2 max
Cr	18-20
Ni	8-10,5

AISI 305 Indurito



Caratteristiche tecniche Acciaio AISI 305 Indurito

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Densità (gr/cm3)	8,03
Struttura	austenitic
Temperatura di Fusione (C°)	1398-1454
Resistenza temperatura continuata (°C)	835
Proprietà elettromagnetica	non-magnetic
Permeabilità magnetica	$\mu=1,008$
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	72
PROPRIETA' MECCANICHE	
Allungamento (%)	7
Carico di rottura (kg/mm2)	105
Carico di snervamento (kg/mm2)	77
Durezza gradi rockwell	70-95 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	
Atmosfera acqua dolce	Molto Buona
Atmosfera industriale	Molto Buona
Atmosfera marina	Buona
Acqua salata	No
Acido	Buona
Base	No
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	
C	0,12
Mn	2 max
Si	1 max
Cr	17-19
Ni	10,5-13



Caratteristiche tecniche Acciaio AISI 305 Ricotto

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	8,03
Struttura	austenitic
Temperatura di Fusione (C°)	1398-1454
Resistenza temperatura continuata (°C)	835
Proprietà elettromagnetica	non-magnetic
Permeabilità magnetica	$\mu=1,008$
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	72
PROPRIETA' MECCANICHE	-
Allungamento (%)	50
Carico di rottura (kg/mm2)	56
Carico di snervamento (kg/mm2)	21,09
Durezza gradi rockwell	70-95 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Molto Buona
Atmosfera industriale	Molto Buona
Atmosfera marina	Buona
Acqua salata	No
Acido	Buona
Base	No
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,12
Mn	2 max
Si	1 max
Cr	17-19
Ni	10,5-13

AISI 316 (W5)



Caratteristiche tecniche Acciaio AISI 316 (W5)

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	8,03
Struttura	austenitic
Temperatura di Fusione (C°)	1371-1398
Resistenza temperatura continuata (°C)	835
Proprietà elettromagnetica	non-magnetic
Permeabilità magnetica	u=1,008
Resist. Elett. Microohm cm a 21° C	72
Proprietà Meccaniche	-
Allungamento (%)	5
Carico di rottura (kg/mm2)	52
Carico di snervamento (kg/mm2)	21,09
Durezza gradi rockwell	75-85 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Eccellente
Atmosfera industriale	Molto Buona
Atmosfera marina	Molto Buona
Acqua salata	Buona
Acido	Buona
Base	Buona
CLASSIFICAZIONI	-
GERMANY- EUROPE	
WN-DIN	1.4401 - 1.4571
EN	X5 CrNiMo 17122 - X6 CrNiMoTi 17122
USA	-
AISI	316 - 316Ti
SAE	30316
ITALY	-
UNI	X5 CrNiMo 1712 - X6 CrNiMoTi 1712
UK	-
B.S.	320 S 18 - 316 S 31 - 316 S 18
SWEDEN	-
SS	2347 (2350)
RUSSIA	-
GOST	10Ch17N13M2T
SPAIN	-
UNE	F.3534 (F.3535)

FRANCE	-
AFNOR	Z6 CND 17-18 (Z6 CNDT 17-12)
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,08 max
Mn	2 max
Si	1 max
Cr	16-18
Ni	10-14
Mo	2-3



Caratteristiche tecniche Acciao AISI 410

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	7,75
Struttura	martensitic
Temperatura di Fusione (C°)	1470-1560
Resistenza temperatura continuata (°C)	635
Proprietà elettromagnetica	magnetic
Permeabilità magnetica	u=700-1000
Resist. Elett. Microohm cm a 21° C	57
PROPRIETA' MECCANICHE	-
Allungamento (%)	20
Carico di rottura (kg/mm2)	45
Carico di snervamento (kg/mm2)	28,12
Durezza gradi rockwell	75-85 Rb0
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Buona
Atmosfera industriale	Discreta
Atmosfera marina	Modesta
Acqua salata	No
Acido	Discreta
Base	No
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,15 max
Mn	1 max
Si	1 max
Cr	11,5-13,5

AISI 430 (W3)



Caratteristiche tecniche Acciaio AISI 430 (W3)

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	7,75
Struttura	ferritic
Temperatura di Fusione (C°)	1426-1510
Resistenza temperatura continuata (°C)	760
Proprietà elettromagnetica	magnetic
Permeabilità magnetica	μ=600-1100
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	60
Proprietà Meccaniche	-
Allungamento (%)	20
Carico di rottura (kg/mm2)	45
Carico di snervamento (kg/mm2)	28,12
Durezza gradi rockwell	75-90 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Buona
Atmosfera industriale	Discreta
Atmosfera marina	Modesta
Acqua salata	No
Acido	Discreta
Base	No
CLASSIFICAZIONI	-
GERMANY- EUROPE	
WN-DIN	1.4301 - 1.4016
EN	X6 Cr 17
USA	-
AISI	430
SAE	51430
ITALY	-
UNI	X8 Cr 17
UK	-
B.S.	430 S 17 - 430 S 18
SWEDEN	-
SS	2320
RUSSIA	-
GOST	12Ch17
SPAIN	-
UNE	F.3113

FRANCE	-
AFNOR	Z8 C 17
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,12
Mn	1 max
Si	1 max
Cr	16-18

Acciaio Carbonio



Caratteristiche tecniche Acciaio Carbonio

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Densità (gr/cm3)	7,83
Struttura	ferritic
Temperatura di Fusione (C°)	-
Resistenza temperatura continuata (°C)	-
Proprietà elettromagnetica	magnetic
Permeabilità magnetica	$\mu=1500-2000$
Resist. Elett. Microhm cm a 21° C	17,2
PROPRIETA' MECCANICHE	
Allungamento (%)	10
Carico di rottura (kg/mm2)	30
Carico di snervamento (kg/mm2)	38,67
Durezza gradi rockwell	80-95 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	
Atmosfera acqua dolce	Buona Discreta
Atmosfera industriale	Discreta
Atmosfera marina	Modesta
Acqua salata	No
Acido	No
Base	No
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	
C	0,4-0,6
Mn	0,6-0,9
P	0,04 max
S	0,05 max

Monel 400



Caratteristiche tecniche Monel 400

CARATTERISTICHE TECNICHE	-
Densità (gr/cm3)	-
Struttura	-
Temperatura di Fusione (C°)	1196-1220
Resistenza temperatura continuata (°C)	485
Proprietà elettromagnetica	-
Permeabilità magnetica	-
Resist. Elett. Microohm cm a 21° C	5,1
PROPRIETA' MECCANICHE	-
Allungamento (%)	40
Carico di rottura (kg/mm2)	52
Carico di snervamento (kg/mm2)	17
Durezza gradi rockwell	60-80 Rb
RESISTENZA CORROSIONE	-
Atmosfera acqua dolce	Buona
Atmosfera industriale	Buona
Atmosfera marina	Eccellente
Acqua salata	Eccellente
Acido	Buona
Base	Buona
COMPONENTI PRINCIPALI (%)	-
C	0,3 max
Mn	1,25 max
Si	0,5 max
Ni	63-70
S	0,024 max
Fe	1,25 max
Cu	31,5

Acciaio Zincato (W1)



Trattamento di Zincatura esente cromo VI (direttiva EU RoHS)



Conversione Diametro da Pollici a mm

(1" = 25,4 mm)

Esempio conversione : Ø 3" pollici

Formula: 3" x 25,4 = 76,2 mm

Per i diametri inferiori ad 1" pollice

1/4" = 6,3 mm

3/8" = 9,5 mm

1/2" = 12,7 mm

5/8" = 15,8 mm

3/4" = 19 mm

Conversione Coppia di serraggio Nm a Kg m

1 Nm = 0,102 kg m

1 kg m = 9,81 Nm

Conversione da PSI a Bar

1 PSI = 0,07 Bar

esempio: 100 PSI = 7 Bar

Acciai

Acciaio al carbonio: Ferro + carbonio (meno del 2%)

Acciaio speciale: Acciaio al carbonio + piccole quantità di elementi di lega (cromo, nickel, ecc...)

Acciaio inossidabile: Acciaio speciale con presenza di cromo > 11 %

Acciaio Inox Austenitico e non Magnetico

Sono definiti tali e non magnetici gli acciai inossidabili appartenenti alla serie AISI 300 ed alla serie AISI 200

Magnetismo Residuo

Debole fenomeno di magnetismo residuo sui prodotti realizzati con acciai a struttura completamente austenitica, sono determinati dalle lavorazioni e dai montaggi.

MAR-GOM s.r.l.



MAR-GOM s.r.l.

Via Brandizzo 20 - 10099 S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 011.822.69.16



www.produzionegomma.it
portale B2B:
www.mar-gomindustria.com
commerciale@mar-gom.it



www.rubbermar.com
info@rubbermar.com